

ESCSS

エンプラカラー(セパレートタイプ)


標準
在庫品

RES

材質の特性
P.2231

Original ELES Model ANPS

elesa

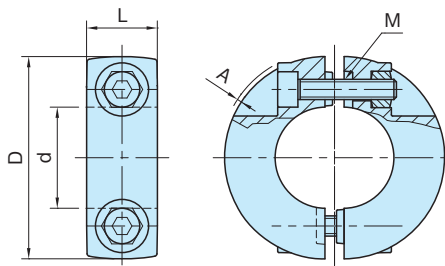

本体	ボルト・ナット
ポリアミド (ガラス繊維強化)	SUS316

品 番	d	D	L	M	A	最大締付トルク (N・m)	質量 (g)	適用シャフト (h7～h11)
ESCSS12	12	35	13	M4×0.7	1	2	17	φ12
ESCSS14	14						16	φ14
ESCSS16	16	40	14	M4×0.7	0.75	2	15	φ16
ESCSS18	18						20	φ18
ESCSS20	20	50	14	M5×0.8	2.4	3	19	φ20
ESCSS25	25						31	φ25
ESCSS30	30	65	14	M5×0.8	0.15	3	29	φ30
ESCSS35	35						44	φ35
ESCSS40	40						39	φ40

特 長

樹脂製のため、シャフト表面の損傷を防ぎます。

注意事項


高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

使用例・使用方法

シャフトのストッパーとして、リミットスイッチ・ブリー・サポートピン・その他部品の固定にご使用いただけます。

技術データ

使用温度 max.60℃ min.-20℃

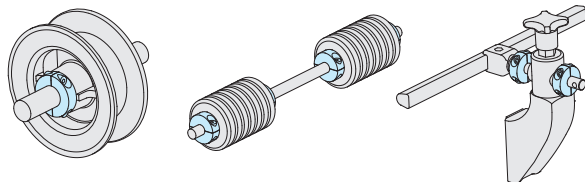

在庫・納期 TEL.0575-28-4811

製品情報 TEL.0575-32-2239

株式会社 イマオ コーポレーション