

# FE-SLS01

# セレクトスイッチ

IMAO

標準 **在庫品**

IP65



FE-SLS01-01



FE-SLS01-02

(2連) **受注製作品**



FE-SLS01-03


(3連) **受注製作品**

## ★One Point

手動のスイッチで監視サーバー上の機械の状態を切り替えます  
(例: 段取開始→ON、段取終了→OFF)

## 使用例・使用方法

FE-TML02 | FE-TML02EX | ステーション子機2の端子台に、下図のように接続します。(P. 2174 参照)

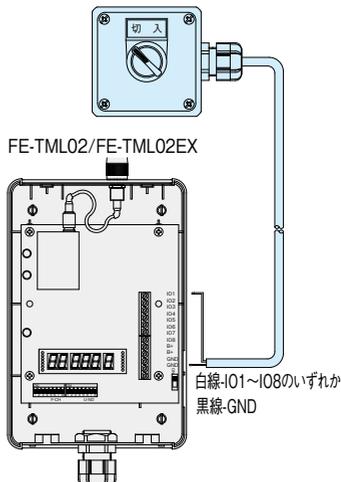

品名	セレクトスイッチ	セレクトスイッチ2連	セレクトスイッチ3連
品番	FE-SLS01-01	FE-SLS01-02	FE-SLS01-03
材質	スイッチ	ポリアミド樹脂	
	ボックス	本体: ポリカーボネート ネジ: ステンレス コネクタ: ナイロン66	
切換耐久性	25万回以上		
動作温度	-10℃～+65℃		
外形寸法(mm)	76 × 76 × 59	76 × 140 × 59	76 × 200 × 59
質量(g)	180	280	380
ケーブル長(mm)	4000		
保護等級	IP65		