

FG-N-ATEX

スター型 ウィンドー (ATEX適合品)

標準 **在庫品**


RHS

ATEX

材質の特性
P.2231

Original ELESa Model HGFT-EX

elesa

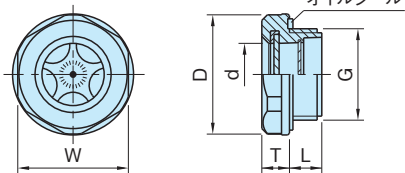

★One Point
防爆仕様

本体	窓	レベル盤	オイルシール
特殊ポリアミド 光沢仕上げ ブラック	特殊透明ポリアミド (PA-T/AR)	アルミニウム (A1050P)	ニトリルゴム (NBR)

品番	G	L	D	T	W	d	締付トルク (N・m)	質量 (g)	価格
FG-10N-ATEX	G $\frac{3}{8}$	8	24	7	22	11	4~8	4	1,260
FG-13N-ATEX	G $\frac{1}{2}$	10	28	8.5	24	14.5	6~8	6	1,160
FG-16N-ATEX	G $\frac{3}{4}$	9.5	35		32	18	8~10	10	1,370

特長

- ・ATEX規格 (防爆規格) 対応品です。(P. 800 参照)
- ・ネジ込み取付け

使用例・使用方法

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

関連製品ページ

取付け側の板厚が薄く、ネジ穴加工ができない場合には **[NUT]** ナット (管用平行ネジ用) をご利用いただけます。(P. 833 参照)

技術データ

使用温度: max.80°C min.-30°C

品番	ATEX規格の表示
FG-10N-ATEX	II 2GD k T6 X
FG-13N-ATEX	
FG-16N-ATEX	II 2GD IIB k T6 X

ATEX規格のマークが製品の上面に付してあります。