

FW-SSM02

中継機

標準
在庫品


IP65

IMAO



★One Point

送信機からの電波を中継して電波到達距離を長くします。
屋外にも設置できるように外装を防塵・防水樹脂ケース(IP65)とした仕様です。

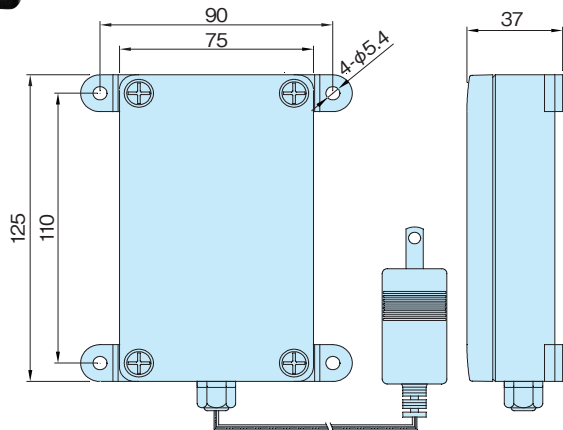

AC アダプターコード長さ 1m

品名	中継機
品番	FW-SSM02
電波	429.2500MHz ~ 429.7375MHz (12.5KHz ステップ40波の1波)
電波規格	特定小電力無線局 ARIB STD-T67
電源	AC100V (AC アダプターで供給)
中継仕様	間欠モードを中継: 2.5 秒受信、2.5 秒送信 連続モードを中継: 5 秒受信、5 秒送信の繰り返し
電波中継距離	最大 3,000m (見通し) 注)
通信速度	100~200bps
消費電流	100mA以下
動作温度	-10℃ ~ +60℃
外形寸法 (mm)	105 × 125 × 37
質量 (g)	200
防水機能	IP65

注) 障害物がない状態で測定