

GH-N


グリル ノブ(回転グリップ付き)

標準
在庫品



材質の特性
P.2231

Original ELESA Model MBT+I

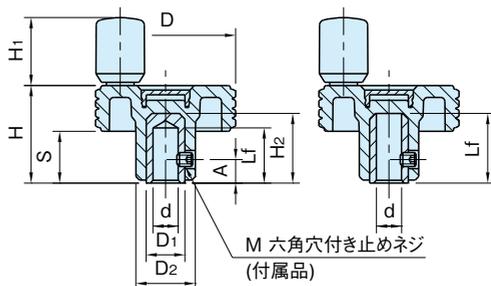

[GH-N] 40~70

[GH-N] 85,100

★One Point
低トルクの早送りに最適



ノブ	握り	インサート	キャップ
ポリプロピレン つや消しブラック	ポリアミド つや消しブラック	黄銅 (カミウム低減材)	ポリプロピレン つや消しブラック (つや消しブラック以外は受注製作品) つや消しオレンジ、つや消しグレー つや消しイエロー、つや消しライトブルー つや消しレッド

サイズ	D	d (H9)	H	D ₂	D ₁	H ₂	Lf	S	A	H ₁	M	質量 (g)		
[GH-N]	40	39.5	6	26.5	17	12	17	14	12.5	4	20	M4×0.7	34	
	50	50		33	20		15	23	18	16		5	54	
	60	61	8	39	23	15	25	20	18.5	6	23	M5×0.8	65	
	70	70		42	24		30	25	20.5			73		
	85	85	10	30.5	29	16	-	22	10.5	11	6	23	M5×0.8	84
	100	100		31	35			102						

特長

- ・ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリッしにくい、快適な握り感覚です。
- ・ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
- ・握りは[RG-S]型の回転握りを使用しています。(P.404 参照)

技術データ

使用温度 max.90℃ min.0℃

注意事項

- ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
- ・キャップの色をご指定できますので、色コードをご指定ください。
- ・ブラックの色コードはございません。
- ・ブラックキャップ以外は受注製作品ですので納期は別途お問い合わせください。
- ・[GH40N]、[GH50N]の握りは非在庫品となります。

*色キャップは受注製作品

ブラックキャップ	色キャップ
品番	品番
GH 40N	GH 40N-**
GH 50N	GH 50N-**
GH 60N	GH 60N-**
GH 70N	GH 70N-**
GH 85N	GH 85N-**
GH100N	GH100N-**

注)**は、キャップの色コードをご指定ください。

■注文品番 (キャップの色コードをご指定ください)

GH40N - OG

品番 色コード

※上記は品番がGH40N、キャップがオレンジの場合です。
ブラックをご希望の場合は、色コードの指定なしでご注文ください。

色コード	キャップのカラー
OG	オレンジ
GR	グレー
YE	イエロー
LB	ライトブルー
RE	レッド



ブラック



オレンジ
受注製作品



グレー
受注製作品



イエロー
受注製作品



ライトブルー
受注製作品



レッド
受注製作品