

GRL-F

ガイドローラー(F型、シングルベアリング)

標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2231


IMAO



GRL-J-F
(樹脂製)



GRL-S-F
(スチール製)



★One Point
中荷重仕様

タイプ	本体	ベアリング・止め輪
GRL-S-F	S45C 無電解ニッケルメッキ	スチール
GRL-J-F	ポリアセタール ブラック	

スチール製 品番	樹脂製 品番	D	L	d	d ₁	d ₂	A	B	ベアリング 品番	適用する ローラーピン			
GRL30S-F	GRL30J-F	22	12	6	17	13	3	6	606ZZ	-	RLP0606	RLP06E	RLP06S
GRL40S-F	GRL40J-F	30	16	8	22	18	4.5	7	608ZZ	RLP0807F	RLP0807	RLP08E	RLP08S
GRL50S-F	GRL50J-F	36	19	10	26	22	5.5	8	6000ZZ	RLP1008F	RLP1008	RLP10E	RLP10S
GRL60S-F	GRL60J-F	42	23	12	32	26	6.5	10	6201ZZ	RLP1210F	RLP1210	RLP12E	RLP12S
GRL70S-F	GRL70J-F	46	28	15	35	29	8.5	11	6202ZZ	-	RLP1511	RLP15E	RLP15S

スチール製			樹脂製		
品番	質量(g)	価格	品番	質量(g)	価格
GRL30S-F	23	1,810	GRL30J-F	10	1,940
GRL40S-F	60	2,100	GRL40J-F	22	2,300
GRL50S-F	100	2,700	GRL50J-F	35	2,800
GRL60S-F	170	3,500	GRL60J-F	75	3,600
GRL70S-F	220	3,600	GRL70J-F	85	3,700

関連製品ページ

適用するローラーピン

RLP-F フランジ付きローラーピン (P. 1101 参照)

RLP ロールーピン (P. 1104 参照)

RLP-S ロールーピン(同心) (P. 1102 参照)

RLP-E ロールーピン(偏心) (P. 1103 参照)

特長


- 各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
- 中荷重仕様です。

技術データ

ベアリングの定格荷重

ベアリング品番	基本動定格荷重 Cr (N)	基本静定格荷重 Cor (N)
606ZZ	2260	840
608ZZ	3300	1360
6000ZZ	4550	1970
6201ZZ	6800	3050
6202ZZ	7650	3700

使用例・使用方法

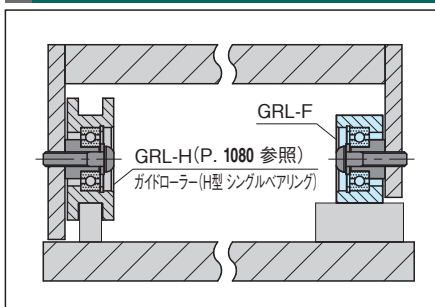

GRL-FとGRL-Hを併用していただくこともできます。