

GRL-P-F-SUS

樹脂製ガイドローラー (F型)

標準
在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.2231

IMAO


NEW品番
赤字表記



GRL-P-F-SUS
(ボルト無しタイプ)



GRL-M-P-F-SUS
(ボルト付きタイプ)

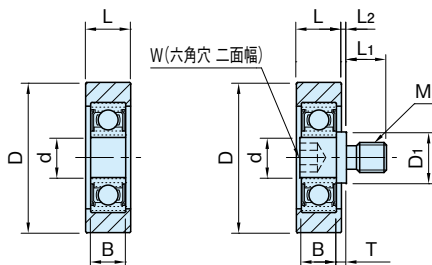

GRL-P-F-SUS

GRL-M-P-F-SUS

タイプ	本体	ベアリング	ボルト
GRL-P-F-SUS	ポリアセタール	SUS440C	-
GRL-M-P-F-SUS	ホワイト		SUS303

GRL-P-F-SUS (ボルト無しタイプ)

品番	D	L	d	B	ベアリング 品番	許容荷重 (N)	質量 (g)
GRL1304P-F-SUS	13	5	4	4	SMR104ZZ	49	1.7
GRL1404P-F-SUS	14						1.9
GRL1504P-F-SUS	15						2
GRL1805P-F-SUS	18				695HZZ	68.6	3.2
GRL1905P-F-SUS	19					3.4	
GRL1906P-F-SUS	19	6	6	5	696HZZ	98	4.7
GRL2006P-F-SUS	20						5
GRL2406P-F-SUS	24						6.1
GRL2506P-F-SUS	25						6.4
GRL2608P-F-SUS	26	9	8	7	608HZZ	196	13.6
GRL3008P-F-SUS	30						16
GRL3508P-F-SUS	35						19.1

GRL-M-P-F-SUS (ボルト付きタイプ)

品番	D	L	d	B	M	L ₁	L ₂	D ₁	T	W	ベアリング 品番	許容荷重 (N)	質量 (g)
GRL13M4 P-F-SUS	13												2.7
GRL14M4 P-F-SUS	14		4					6		2	SMR104ZZ	49	2.9
GRL15M4 P-F-SUS	15	5			M4×0.7	5							3
GRL18M4 P-F-SUS	18												4.4
GRL19M4 P-F-SUS	19		5					7		2.5	695HZZ	68.6	4.6
GRL19M5 P-F-SUS	19				M5×0.8								7
GRL19M6 P-F-SUS	19				M6×1		1		1.5				7.4
GRL20M5 P-F-SUS	20				M5×0.8								7.3
GRL20M6 P-F-SUS	20				M6×1								7.6
GRL24M5 P-F-SUS	24	6	6	5	M5×0.8			8		3	696HZZ	98	8.4
GRL24M6 P-F-SUS	24				M6×1								8.8
GRL25M5 P-F-SUS	25				M5×0.8		8						8.7
GRL25M6 P-F-SUS	25				M6×1								9.1
GRL26M5 P-F-SUS	26				M5×0.8			0.5	10	1.5	4		19
GRL26M6 P-F-SUS	26				M6×1			1	10.2	2	5		18.2
GRL30M5 P-F-SUS	30				M5×0.8			0.5	10	1.5	4		19
GRL30M6 P-F-SUS	30	9	8	7	M6×1			1	10.2	2	5		20.4
GRL30M6LP-F-SUS						12		0.5		1.5			20.8
GRL35M5 P-F-SUS	35				M5×0.8		8		10		4		23
GRL35M6 P-F-SUS	35				M6×1			1	10.2	2	5		23.6
GRL35M6LP-F-SUS						12		0.5		1.5			23.7

特長

樹脂製のため、走行音が静かです。

注意事項

- ・ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
- ・衝撃荷重、アキシャル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
- ・上記の許容荷重は回転数300min⁻¹、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。

技術データ

耐熱温度 105℃

使用例・使用方法

