

GRL-P-L-SUS

樹脂製ガイドローラー(L型)

標準 在庫品

RHS

SUS


材質の特性
P.2231

IMAO



GRL2206P-L-SUS

GRL22M6P-L-SUS

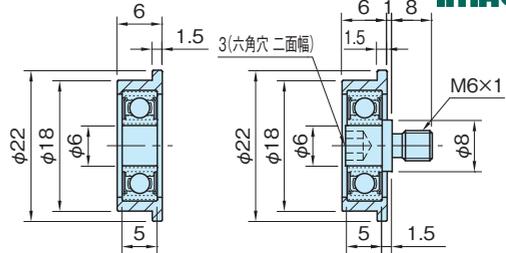

GRL2206P-L-SUS

GRL22M6P-L-SUS

品番	ベアリング品番	許容荷重 (N)	質量 (g)
GRL2206P-L-SUS	696HZZ	98	4.7
GRL22M6P-L-SUS			7.4

品番	本体	ベアリング	ボルト
GRL2206P-L-SUS	ポリアセタール ホワイト	SUS440C	-
GRL22M6P-L-SUS			SUS303

特長

樹脂製のため、走行音が静かです。

技術データ

耐熱温度 105℃

注意事項

- ・GRL2206P-L-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。
- ・衝撃荷重、アキシャル荷重が加わるようなご使用は避けください。
- ・上記の許容荷重は回転数300min⁻¹、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。