

# GRL-P-U-SUS

# 樹脂製ガイドローラー(U型)

標準  
在庫品

RHS

SUS

材質の特性  
P.2231


IMAO



GRL-P-U-SUS  
(ボルト無しタイプ)



GRL-M-P-U-SUS  
(ボルト付きタイプ)

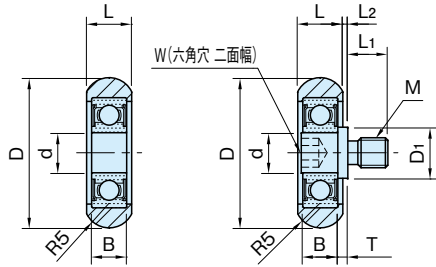

GRL-P-U-SUS

GRL-M-P-U-SUS

タイプ	本体	ベアリング	ボルト
GRL-P-U-SUS	ポリアセタール	SUS440C	-
GRL-M-P-U-SUS	ホワイト		SUS303

## GRL-P-U-SUS (ボルト無しタイプ)

品番	D	L	d	B	ベアリング 品番	許容荷重 (N)	質量 (g)
GRL1304P-U-SUS	13	5	4	4	SMR104ZZ	49	1.7
GRL1404P-U-SUS	14		4		1.8		
GRL1805P-U-SUS	18		5		3.1		
GRL1905P-U-SUS	19	6	6	5	695HZZ	68.6	3.3
GRL1906P-U-SUS	19						4.5
GRL2006P-U-SUS	20						4.8
GRL2406P-U-SUS	24						5.9
GRL2506P-U-SUS	25						6.2
GRL3008P-U-SUS	30	9	8	7	608HZZ	196	15.1
GRL3508P-U-SUS	35						17.9

**GRL-M-P-U-SUS (ボルト付きタイプ)**

品番	D	L	d	B	M	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	T	W	ベアリング 品番	許容荷重 (N)	質量 (g)												
GRL13M4 P-U-SUS	13	5	4	4	M4×0.7	5		6		2	SMR104ZZ	49	2.6												
GRL14M4 P-U-SUS	14							2.8																	
GRL18M4 P-U-SUS	18		5					7		2.5			695HZZ	68.6	4.4										
GRL19M4 P-U-SUS	6	6	5	5	M5×0.8	8	1	8	1.5	3	696HZZ	98	4.6												
GRL19M5 P-U-SUS													19		6.8										
GRL19M6 P-U-SUS															7.2										
GRL20M5 P-U-SUS													20		7.1										
GRL20M6 P-U-SUS															7.4										
GRL24M5 P-U-SUS													24		8.2										
GRL24M6 P-U-SUS															8.5										
GRL25M5 P-U-SUS													25		8.9										
GRL25M6 P-U-SUS																									
GRL30M5 P-U-SUS													30	9	8	7	M5×0.8	12	0.5	10	1.5	4	608HZZ	196	17.4
GRL30M6 P-U-SUS																						1			2
GRL30M6LP-U-SUS		10.2	1.5	4	19.9																				
GRL35M5 P-U-SUS	35	8	7	M5×0.8	8	0.5	10	1.5	4	20.2															
GRL35M6 P-U-SUS									1	2	5	22.2													
GRL35M6LP-U-SUS									10.2	1.5	5	22.7													

**特長**

樹脂製のため、走行音が静かです。

**技術データ**

耐熱温度 105℃

**注意事項**

- ・ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
- ・衝撃荷重、アキシャル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
- ・上記の許容荷重は回転数300min<sup>-1</sup>、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。