


HD-SB

シール ボルト HD(ハイジエニックデザイン)仕様

標準 **在庫品** **R** **HS** ハイジエニック **SUS**



NEW

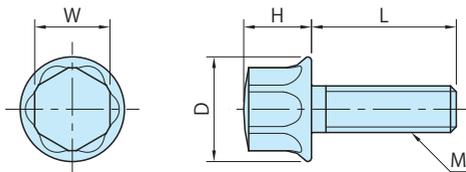

本体
SUS316L
研磨仕上

品番	M	L	D	H	W	推奨締付トルク (N・m) 注)	質量 (g)
HD-SB-M 4× 8	M 4×0.7	8	10.8	6.9	7	2	3
HD-SB-M 4×10		10					
HD-SB-M 4×12		12					
HD-SB-M 4×16		16					
HD-SB-M 5×10	M 5×0.8	10	11.8	8.5	8	3.9	6
HD-SB-M 5×12		12					
HD-SB-M 5×16		16					
HD-SB-M 5×20		20					
HD-SB-M 6×12	M 6×1	12	14	9.2	10	6.6	9
HD-SB-M 6×16		16					
HD-SB-M 6×20		20					
HD-SB-M 6×25		25					
HD-SB-M 8×16	M 8×1.25	16	18	11.7	13	15.7	22
HD-SB-M 8×20		20					
HD-SB-M 8×25		25					
HD-SB-M 8×30		30					
HD-SB-M10×20	M10×1.5	20	22	14	16	30.9	39
HD-SB-M10×25		25					
HD-SB-M10×30		30					
HD-SB-M10×35		35					

注) 相手側の材質がSUS304またはSUS316の場合の値です。

特長

- ・切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面のため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジエニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(P. 78 参照)
- ・別売品の[HD-SW]シールワッシャー及び[HD-SN]シールナットと併用することで、EHEDG認証を取得しています。(P. 1855、HD-SN参照)
- ・[HD-SW]シールワッシャーと併用してご使用ください。細菌の繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品となり、食品機械、衛生機器に最適です。(P. 1855 参照)

別売品 シールワッシャー



異物・液体の侵入を100%カットするために、[HD-SW]シールワッシャーとハイジエニック製品をセットでご使用ください。詳細は[HD-SW]シールワッシャー製品ページをご覧ください。(P. 1855 参照)