

# HK-N-SUS

# ステンレス ハンド ノブ

標準 **在庫品** **RHS** **SUS** 追加工可 ネジ組付け **P.2202**

**IMAO**




**HK-NR-SUS**  
(精度穴)

**HK-NT-SUS**  
(メネジ)

**HK-N-SUS**  
(メネジ貫通)

<b>本体</b>
ステンレススチール (SCS13)
バフ研磨

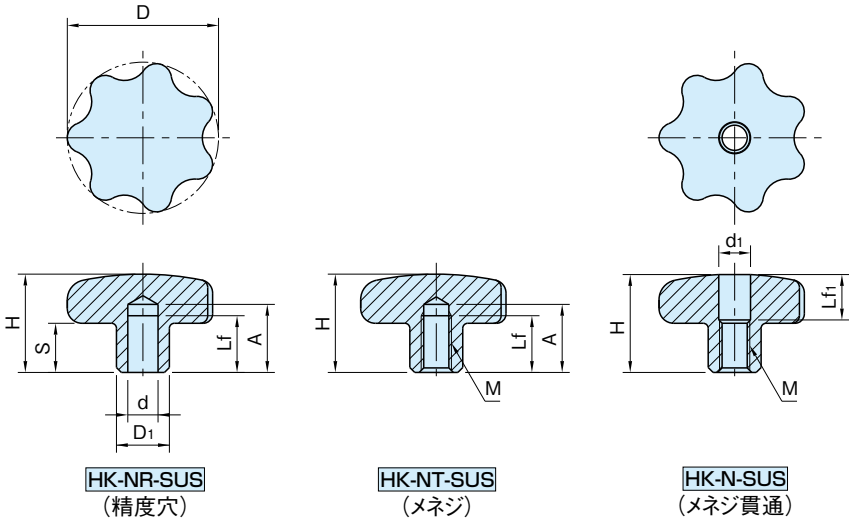

**HK-NR-SUS**  
(精度穴)

**HK-NT-SUS**  
(メネジ)

**HK-N-SUS**  
(メネジ貫通)

サイズ	D	d (H7)	M	D <sub>1</sub>	S	Lf	A	d <sub>1</sub>	Lf <sub>1</sub>	
<b>HK-NR-SUS</b>	<b>32</b>	32	6	M 6×1	12	10	12	15	6.4	10
<b>HK-NT-SUS</b>	<b>40</b>	40	8	M 8×1.25	14	13	15	18	8.4	12
<b>HK-N-SUS</b>	<b>50</b>	50	10	M10×1.5	18	17	18	21	10.5	16
	<b>63</b>	63	12	M12×1.75	20	21	22	25	13	20

精度穴			メネジ			メネジ貫通		
品番	H	質量(g)	品番	H	質量(g)	品番	H	質量(g)
<b>HK32NR-SUS</b>	21	51	<b>HK32NT-SUS</b>	21	51	<b>HK32N-SUS</b>	20	49
<b>HK40NR-SUS</b>	26	96	<b>HK40NT-SUS</b>	26	96	<b>HK40N-SUS</b>	25	92
<b>HK50NR-SUS</b>	34	195	<b>HK50NT-SUS</b>	34	195	<b>HK50N-SUS</b>	32	190
<b>HK63NR-SUS</b>	42	360	<b>HK63NT-SUS</b>	42	350	<b>HK63N-SUS</b>	40	335

## 特長

精度穴、メネジタイプは、ノブ上面にくぼみがなく食品機械や洗浄機械等に最適です。

## 参照ページ

追加工を承ります。・ネジ組付け(P.2202 参照)