


アルミフレーム30対応




# 30

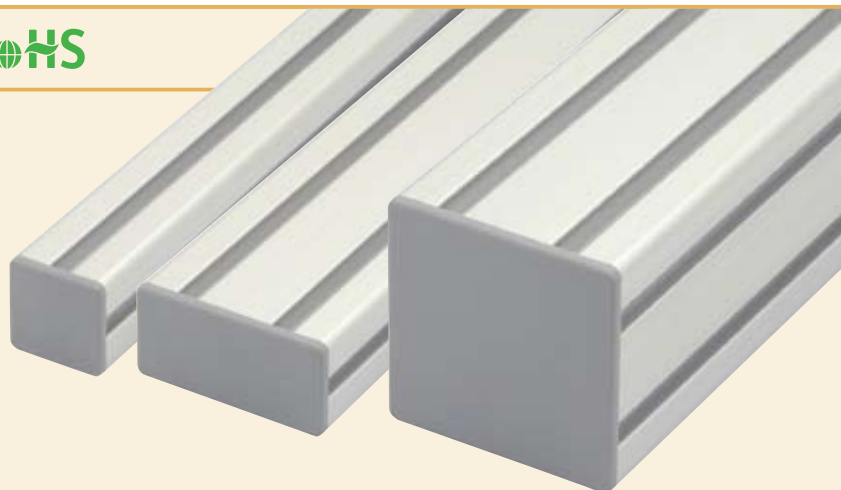

30シリーズ

フレームキャップ


フレームキャップ30  
30×30



FCP30-3030G  
¥100/1個

材 質	PA(ガラス繊維強化)
質 量	2.6g
カ ラ ー	グレー



フレームキャップ30  
60×30



FCP30-6030G  
¥120/1個

材 質	PA(ガラス繊維強化)
質 量	4.8g
カ ラ ー	グレー

フレームキャップ30  
60×60

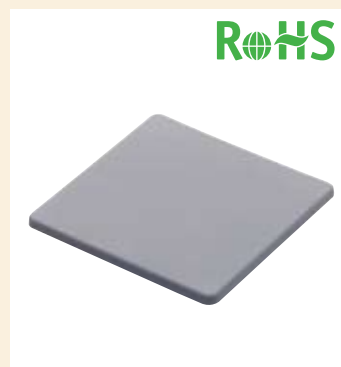

FCP30-6060G  
¥140/1個

材 質	PA(ガラス繊維強化)
質 量	9.2g
カ ラ ー	グレー

IM-FRAME (フレーム・キャップ)

- 共通寸法
- 対応品
- 付属品
- 推奨品
- その他


該当する共通項目はございません。



- 技術データ
- たわみ
- リブ強度
- 加工
- すべり許容荷重

■加工 P.115

フレームの標準加工です。必要な加工をお選びください。



- ジョイント用タップ穴 加工品番:M6×15
- ジョイント用トオシ穴 加工品番:T5.5
- アジャスタハンドル用タップ穴 加工品番:M6×45
- キャップ用面取り 加工品番:E0.8
- 取手取付け用サグリ穴 (溝なしフレームのみ) 加工品番:CPT27