

ブラケットセット30 30

RoHS

SET



JBK30-3520S-N ¥450/セット

材 質	ADC12(本体)
処 理	シルバー焼付塗装(本体)
質 量	33g
推奨締付トルク	8N・m

付属品

 ナット 30 M6
ステンレス
2個


 ナットホルダー 30
2個

 六角穴付きボタンボルト
ステンレス
M6×1-14L
2本

ブラケットセット30 60

RoHS

SET

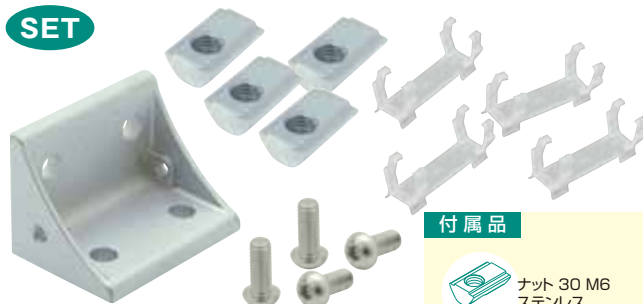




JBK30-3550S-N ¥820/セット

材 質	ADC12(本体)
処 理	シルバー焼付塗装(本体)
質 量	68g
推奨締付トルク	8N・m

付属品

 ナット 30 M6
ステンレス
4個

 ナットホルダー 30
4個

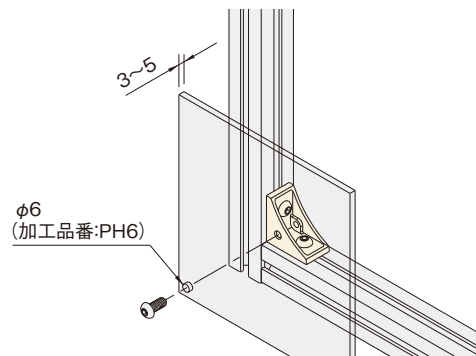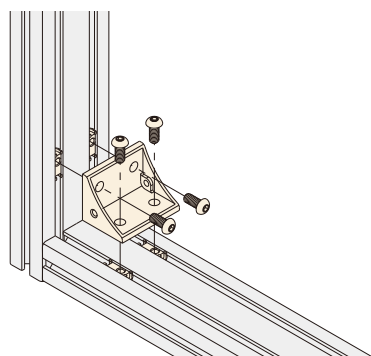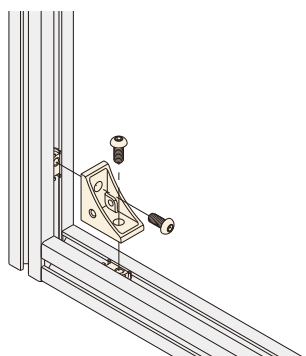 六角穴付きボタンボルト
ステンレス
M6×1-14L
4本


側面のタップ穴を使用し、 $t=3\sim 5\text{mm}$ のパネルを取付けできます。

ブラケット30

RoHS





JBK30-3520

JBK30-3550

JBK30

※右記一覧

材 質	ADC12
処 理	シルバー焼付塗装
質 量	右記一覧
推奨締付トルク	8N・m

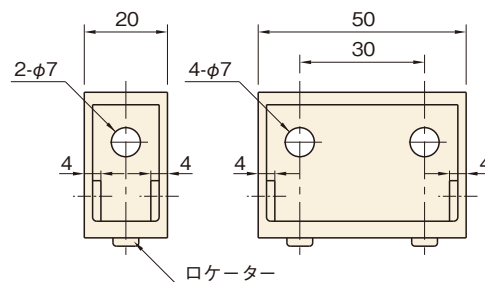

JBK30-3520

JBK30-3550

品 名	品 番	質量(g)	価 格	単 位
ブラケット30 30	JBK30-3520	19	¥190	1個
ブラケット30 60	JBK30-3550	40	¥300	

IM-FRAME (ジョイント・ブラケット)

共通寸法

対応品

付属品

推奨品

その他

■付属品

SET

のマークが対象商品となっております。

ナット
P.42ナットホルダー
P.42六角穴付きボタンボルト
P.98技術
データ

たわみ

リブ
強度

加工

すべり
許容
荷重

■すべり許容荷重 P.105

※各種ジョイントにて
組立てた際の許容荷重です。