


クイックブラケット30




QBK30-3030 ¥560/1個

材質	ADC12(本体) SUS304(スプリング)
処理	-
質量	51g
推奨締めトルク	6N・m


※無理な力で締めますと、破損する恐れがあります。

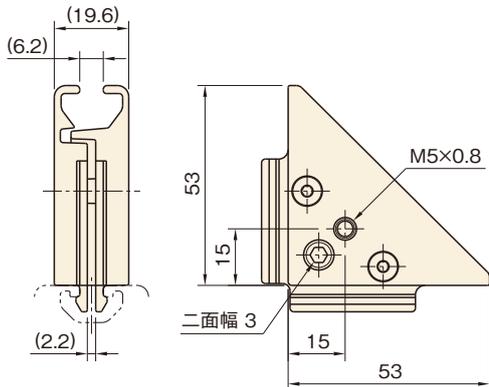

30シリーズ  
ジョイント

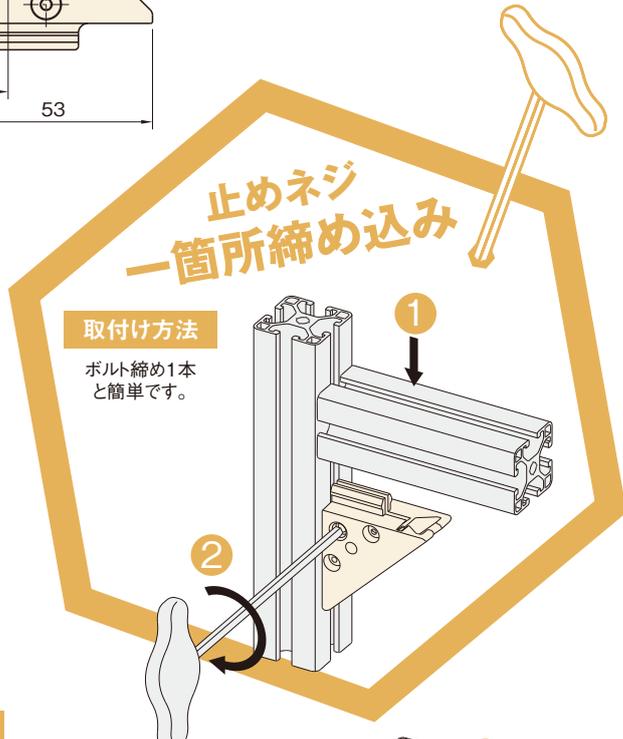


仮止めできます






組付け作業が迅速にできます。

パネルが取付けできます

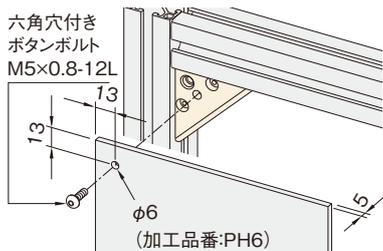



パネルが溝はめ込みできます

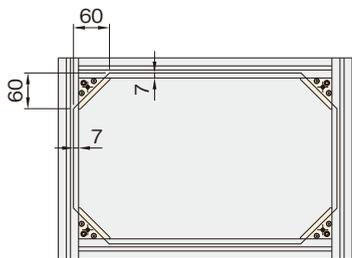

面取り :C60(加工品番:PNC60)  
はめ込み量:7mm

取外し方法

ボルト1本を緩めて  
本体をつかみ外します。

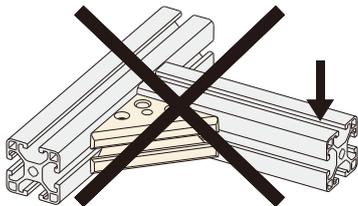

ブラケットが破損する  
恐れがありますので  
片持ちばりでの使用  
は避けください。  
長尺フレームの組付  
けの場合は、曲げ応  
力がかからないよう  
にしてください。

IM-FRAME (ジョイント・ブラケット)

- 共通寸法
- 対応品
- 付属品
- 推奨品
- その他

該当する共通項目はございません。



- 技術データ
- たわみ
- リブ強度
- 加工
- すべり許容荷重

■加工 P.119 P.121  
※QBK30-3030にてパネルを取付ける場合  
加工が必要となります。

■すべり許容荷重 P.105  
※各種ジョイントにて  
組立てた際の許容荷重です。

