


アルミフレーム40 80×40

RoHS



¥3,700/m



AFE40-8040N3-必要長さmm

¥3,700/m

(最大4000mm)

定寸3000mm

AFE40-8040N3-3M

¥9,400/1本

(定寸3000mm+切りしろ)

材 質	A6N01S-T5
処 理	アルマイト封孔処理
質 量	1.89kg/m
断 面 積	701.6mm ²
断面2次モーメント	Ix:12.97cm ⁴ Iy:46.49cm ⁴
断 面 係 数	Zx:6.28cm ³ Zy:11.28cm ³

適用フレームキャップ

フレームキャップ40 80×40

サイズ:80×40mm
 カラー:グレー
 材 質:PA(ガラス繊維強化)
 ページ:P.63参照




FCP40-8040G ¥140/1個

アルミフレーム40 80×40

RoHS



¥3,700/m



AFE40-8040N4-必要長さmm

¥3,700/m

(最大4000mm)

定寸3000mm

AFE40-8040N4-3M

¥9,400/1本

(定寸3000mm+切りしろ)

材 質	A6N01S-T5
処 理	アルマイト封孔処理
質 量	1.83kg/m
断 面 積	678.7mm ²
断面2次モーメント	Ix:12.35cm ⁴ Iy:46.78cm ⁴
断 面 係 数	Zx:6.17cm ³ Zy:11.69cm ³

適用フレームキャップ

フレームキャップ40 80×40

サイズ:80×40mm
 カラー:グレー
 材 質:PA(ガラス繊維強化)
 ページ:P.63参照




FCP40-8040G ¥140/1個

アルミフレーム40 80×80

RoHS



¥6,000/m

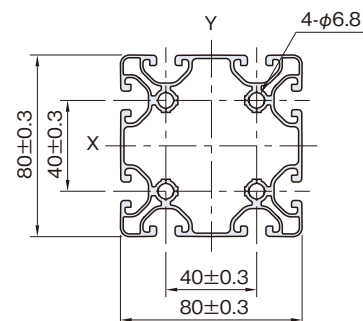

AFE40-8080N-必要長さmm

¥6,000/m

(最大4000mm)

定寸3000mm

AFE40-8080N-3M

¥15,500/1本


(定寸3000mm+切りしろ)

材 質	A6N01S-T5
処 理	アルマイト封孔処理
質 量	3.04kg/m
断 面 積	1126.9mm ²
断面2次モーメント	Ix:87.03cm ⁴ Iy:87.03cm ⁴
断 面 係 数	Zx:21.76cm ³ Zy:21.76cm ³

適用フレームキャップ

フレームキャップ40 80×80

サイズ:80×80mm
 カラー:グレー
 材 質:PA(ガラス繊維強化)
 ページ:P.63参照



FCP40-8080G ¥210/1個

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです。)

IM-FRAME (フレーム・キャップ)

共通寸法


対応品

付属品


推奨品

その他

■共通寸法(溝形状)




■対応品(ジョイント)



P.64



P.65



P.69

■ボア穴加工
max.M8■切断公差
±0.3~±0.8 P.100■高精度切断
±0.1 P.117技術
データ

たわみ

リブ
強度

加工

すべり
許容
荷重

右ページ記載

■たわみ P.102~P.104

※フレームのたわみ量を算出できます。
 設計時のフレーム選定にご活用ください。

■リブ強度 P.100

※ナットを使用した際の溝リブ強度です。

■注意

フレームの接続には、IM-FRAMEの
 ジョイントパーツをご使用ください。
 (ボルト貫通接続などはお避けください。)