アルミ旗型長ヒンジ

RoHS

SET

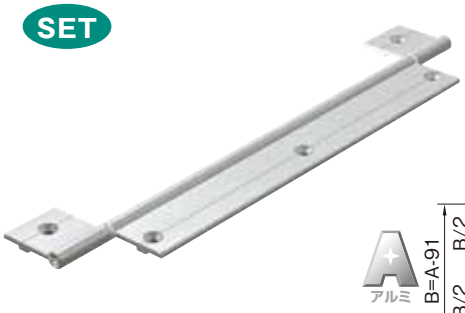

AHN40-N ¥右記一覧

材質	A6N01S-T5(本体)
	POM(ブッシュ)
	SUS303(ピン)
	SUS304(E型止メ輪)
処理	アルマイト封孔処理(本体)
質量	右記記載
許容荷重	100N

※切断面、サラ穴は、アルマイト封孔処理されておりません。

※長ヒンジの切断長さの最小単位はmmです。小数点以下の長さ対応はお受けいたしておりませんので、ご了承ください。

アルミ旗型長ヒンジ40

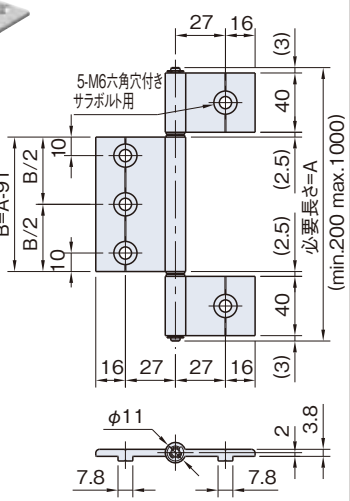

AHN40-N

付属品

ナット 40 M6 ステンレス
ナットホルダー 40
六角穴付きサラボルト ステンレス M6×1-14L

アルミ旗型長ヒンジ40
AHN40-N- 必要長さ mm
(必要長さmm−91mm)×¥2.2/mm+¥3,200
質量／(必要長さmm-91mm)×0.580g/mm+132g

アルミ旗型長ヒンジ40/20

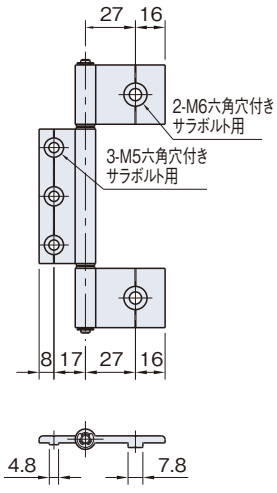

AHN40/20-N
※ドア枠20シリーズ用

付属品



ナット 20 M5 ・・・・・3個 ステンレス
ナット 40 M6 ・・・・・2個 ステンレス
ナットホルダー 20 ・・・3個
ナットホルダー 40 ・・・2個
六角穴付きサラボルト ステンレス M5×0.8-8L ・・・・・・3本
六角穴付きサラボルト ステンレス M6×1-14L ・・・・・・2本

アルミ旗型長ヒンジ40/20
AHN40/20-N- 必要長さ mm
(必要長さmm−91mm)×¥1.3/mm+¥3,200
質量／(必要長さmm-91mm)×0.354g/mm+109g

アルミ旗型長ヒンジ40/30

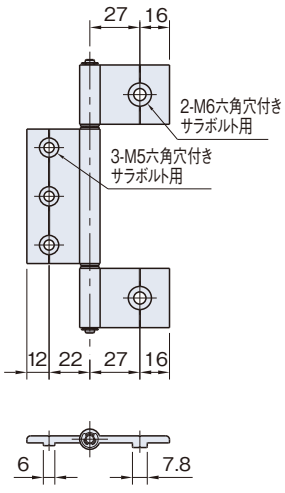

AHN40/30-N
※ドア枠30シリーズ用

付属品



ナット 30 M5 ・・・・・3個 ステンレス
ナット 40 M6 ・・・・・2個 ステンレス
ナットホルダー 30 ・・・3個
ナットホルダー 40 ・・・2個
六角穴付きサラボルト ステンレス M5×0.8-12L ・・・・3本
六角穴付きサラボルト ステンレス M6×1-14L ・・・・・・2本

アルミ旗型長ヒンジ40/30
AHN40/30-N- 必要長さ mm
(必要長さmm−91mm)×¥1.7/mm+¥3,200
質量／(必要長さmm-91mm)×0.459g/mm+117g

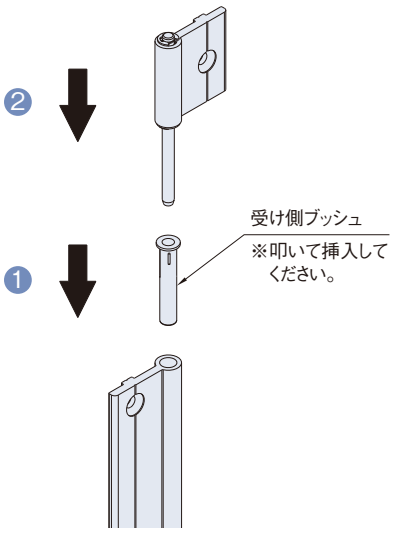

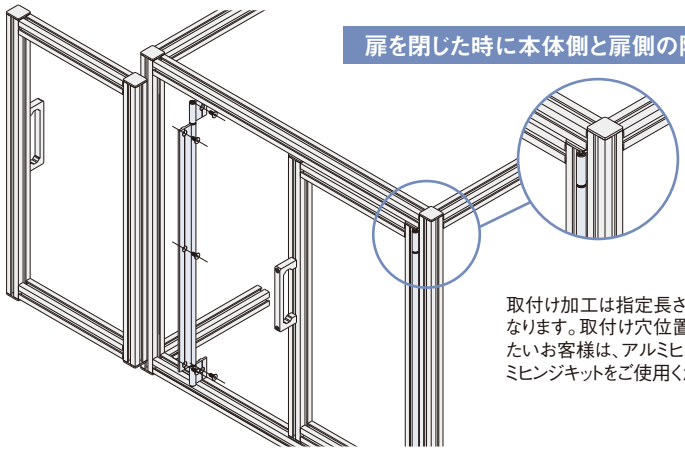

扉を閉じた時に本体側と扉側の隙間が隠れます

取付け加工は指定長さにかかわらず3箇所になります。取付け穴位置や加工数を変更されたいお客様は、アルミヒンジフレーム及びアルミヒンジキットをご使用ください。