

パネルブロック40

SET





PSB40-4032G ¥250/セット

材 質	PP
質 量	12g


RoHS

付属品


六角穴付き
ボタンボルト
M5×0.8-10L
1本

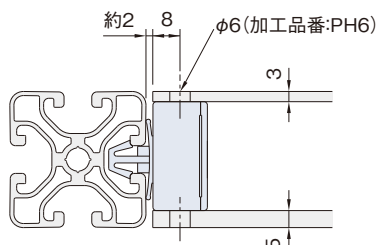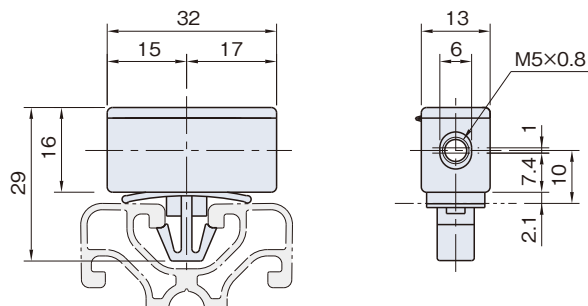

本体の向きを変えることで、t=3mmと5mmの
パネルを取付けできます。




許容 荷重	固定方法	
	ボルト	パネルファスナー
F1	40N	40N
F2	30N	10N

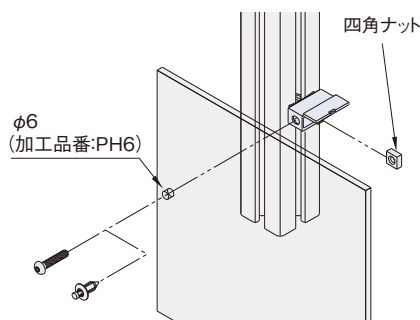


ボルト又はパネルファスナーにて、パネルを取付けで
きます。パネルファスナーをご使用の場合は、パネルブ
ロックから四角ナットを取外してご使用ください。

プッシュロック




※カチッと音がしてクリップが開くまで
押してください。開かない場合は押
しながら2~3回ひねってください。

90°回してアンロック



押しながら90°
ひねる。

パネルブロックの推奨取付け寸法

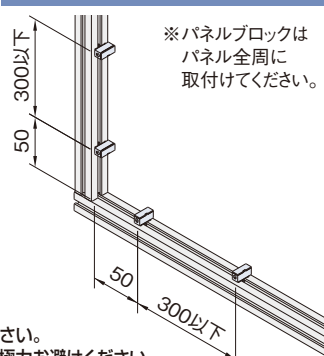


※パネルブロックは
パネル全周に
取付けてください。

注1) 繰り返しのご使用は、クランプ力の減少を招きますので極力お避けください。
注2) 溝内の無理な力による移動は、クリップが破損する恐れがありますので極力お避けください。

パネルファスナー


10個入



PCF3P

PCF5P

RoHS

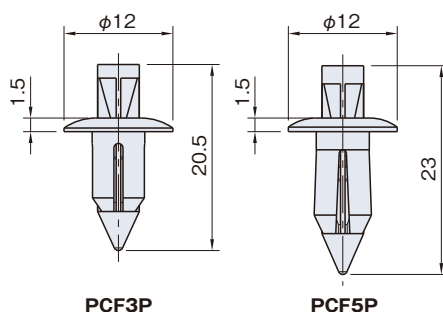

PCF3P


PCF5P

着脱は極めて容易です

取付けは先端のピンをプッシュし
取外しはさらにピンを中にプッシュ
してください。

注) 締結力は、ボルト締めより劣り
ますので、簡易的にパネルを取付
ける場合にのみご使用ください。
保持力

	許容荷重
PCF3P	5N
PCF5P	5N



PCF ¥右記一覧

材 質	POM
質 量	右記一覧

品 名	品 番	パネル厚さ(mm)	質量(g)	価 格	単 位
パネルファスナー-3	PCF3P	3	7	¥280	10個入
パネルファスナー-5	PCF5P	5	8	¥300	

※質量は10個分となっております。

IM-FRAME (パネルパーツ)

共通寸法

対応品

付属品

推奨品

その他

■対応品(パネル)

アルミ複合 パネル	アクリル パネル	PET パネル	ポリカーボネート パネル
■P.91	■P.92 P.93	■P.94 P.95	■P.96 P.97

■付属品

SET
のマークが対象商品と
なっております。
六角穴付き
ボタンボルト
■P.98

技術
データ

たわみ

リブ
強度

加工

すべり
許容
荷重

■加工 P.119

※パネルブロックを
使用する場合
加工が必要となります。

加工品番:PH6

