

共通パーツ

●ジョイント・フットパーツ

CADデータのダウンロード ▶ <http://www.imao.co.jp/>


アルミブラケットフレーム

RoHS



ABF3535 ￥下記一覧

材 質	A60635-T5
処 理	アルマイト処理
質 量	1.1kg/m



ABF3535-必要長さmm

¥2,500/m

(最大4000mm)

定寸3000mm

ABF3535-3M


¥6,500/1本

(定寸3000mm+切りしろ)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです。)

キャスター50

RoHS

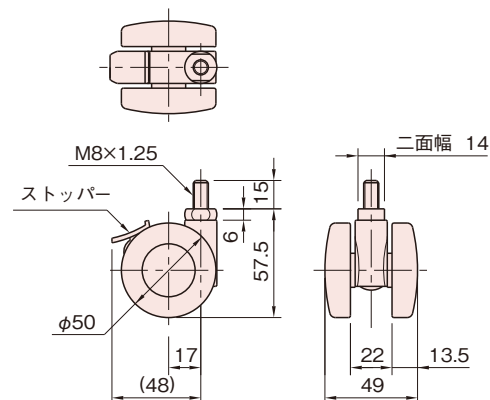


CAST50 ￥900/1個

材 質	PA(車輪) SWCH10R相当(ネジ部)
処 理	亜鉛三価クロメート(ネジ部)
質 量	116g
許 容 荷 重	1000N/1個

キャスター75

RoHS

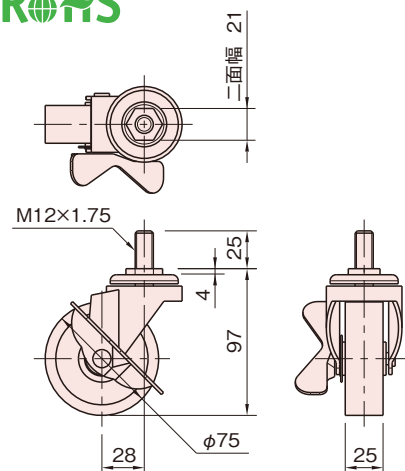

CAST75 ￥1,200/1個

材 質	PA(車輪) SWCH10R相当(本体)
処 理	亜鉛三価クロメート(本体)
質 量	356g
許 容 荷 重	800N/1個

IM-FRAME (ジョイント・フットパーツ)

共通寸法


対応品

付属品

推奨品

その他

■対応品(キャスター50)




フットベース20

■P.30

※30シリーズ・40シリーズに使用する際は、フレーム端面にタップ穴加工(M8×20)を施してください。


■対応品(キャスター75)



フットベース30

■P.57

※20シリーズには使用できません。



フットベース40

■P.85

技術データ

たわみ

リブ強度

加工

すべり許容荷重

■加工 P.116

※キャスター50を使用する場合加工が必要となります。

加工品番:M8×20

キャスター50用タップ穴

