


IMG-TRIG-SS,IMG-F-SS シングルジョー (TRIGタイプ), (仕上げ面タイプ)

受注製作品 

IMAO

NEW

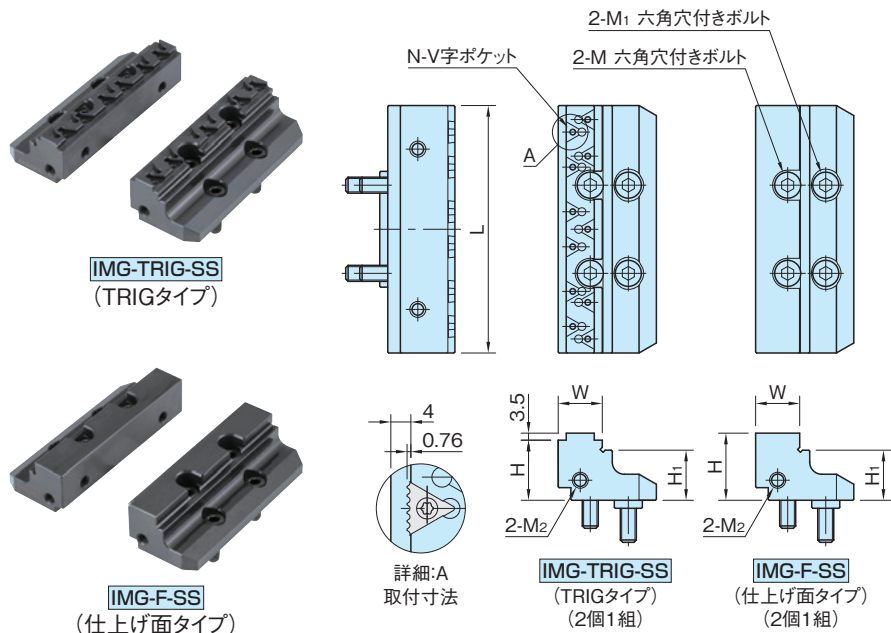

★One Point

TRIGタイプと仕上げ面タイプの2種類

本体

SCM440
窒化処理

品 番	H	L	W	H ₁	N	M	M ₁	M ₂	質量 (kg)	適用する クランピングユニット
IMG 88-TRIG-SS	25	87.5	21	20	7	M 6×1 -35L	M 6×1 -16L	M6×1	0.9	IMG 88-STD (P. IMG88-STD 参照)
IMG 88-F-SS	28.5				—				1	
IMG125-TRIG-SS	30	123.5	22	25	11	M 8×1.25-30L	M 8×1.25-25L	M8×1.25	1.9	IMG125-STD (P. IMG125-STD 参照)
IMG125-F-SS	33.5				—					
IMG160-TRIG-SS	40	158.5	25	35	15	M10×1.5 -40L	M10×1.5 -30L		4.4	IMG160-STD (P. IMG160-STD 参照)
IMG160-F-SS	43.5				—				4.5	

特 長

- ・IMG-STD クランピングユニットに取り付ける口金です。
- ・IMG-TRIG-SS はメンテナンス部品としてご使用ください。グリップは含まれておりませんので、別売りのTRIG-STD TRIG-HRC TRIG-ALU トライアングルグリップを取付けてご使用ください。(P. 1754 参照)

注意事項

- ・本製品は受注製作品です。納期は弊社までお問い合わせください。
- ・TRIG-STD TRIG-HRC TRIG-ALU トライアングルグリップは、最大使用数を超えるとワークへの食い込み量を十分得られません。最大使用数片側5個 (IMG88-SS のみ:4個) にてご使用ください。