

ISK-1


スクリュー キャップ

標準 在庫品

RES

材質の特性
P.2231

RADOLID®



★One Point
30°回すだけで確実にロック

本体
ポリアミド ブラック

1袋品番	D	H	T	適応六角穴付きボルト		質量 (g)	1袋価格	1袋入数 (個)
				呼び	二面幅			
ISK 6-1-T 4/D13	13	2	4	M 8	6	0.3	860	20
ISK 8-1-T 5/D16	16		5	M10	8	0.5	1,290	20
ISK10-1-T 6/D18	18	2.5	6	M12	10	0.8	1,520	20
ISK12-1-T 7/D21	21	3	7	M14	12	1.3	1,750	20
ISK14-1-T 8/D24	24		8	M16	14	2	1,980	20
ISK17-1-T10/D30	30	4	10	M20	17	3.1	1,520	10
ISK19-1-T12/D36	36	4.5	12	M24	19	5.5	1,860	10

特長

- 六角穴付きボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。
- キャップは繰り返し使用することができます。
- 素手で着脱しないため、安全です。

注意事項

袋単位での販売となります。単品(1袋未満)での販売はしていません。

技術データ


耐熱温度 長期160℃
短期220℃

ご注文例

(40個ご注文頂く場合)

1袋品番	ご注文数(袋)
ISK 6-1-T 4/D13	2
ISK17-1-T10/D30	4

使用例・使用方法

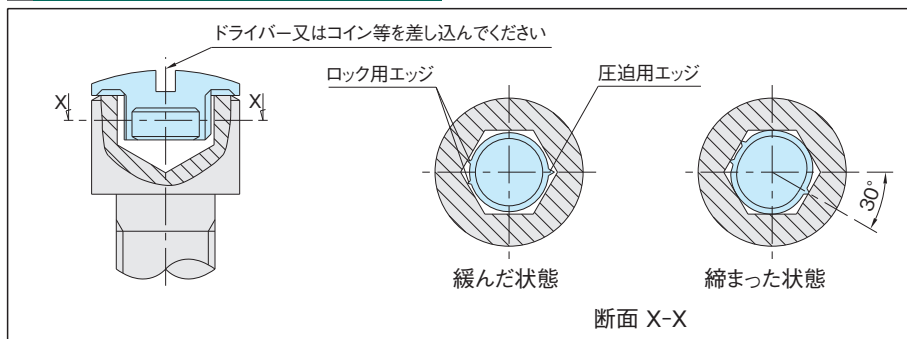

ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。