


# LMR

# レベリングパッド(SUS製)

標準 **在庫品** **RHS** **SUS**

Original ELESA Model LMR.SST **elasa**

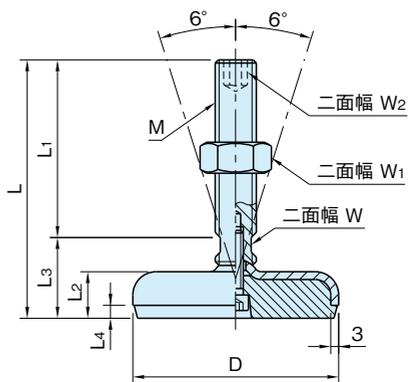

## ★One Point

防錆に優れたSUS304を使用

パッド・ネジ・ナット	ラバー
SUS304	ニトリルゴム(NBR) ショアA80~85

品番	D	M	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	W	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	許容荷重(静荷重) (kN)	質量 (g)	
LMR 50-16A-SUS	50	M16×2	104	75	14.5	29	3.5	12	24	8	28	232	
LMR 50-16B-SUS			129	100								268	
LMR 50-16C-SUS			154	125								304	
LMR 60-16A-SUS	60	M16×2	130	100	16	30	4	12	24	8	19	317	
LMR 60-16B-SUS			155	125								353	
LMR 60-16C-SUS			180	150								389	
LMR 80-16A-SUS	80	M16×2	132	100	18	32	5	15	30	10	17	431	
LMR 80-16B-SUS			157	125								467	
LMR 80-16C-SUS			182	150								503	
LMR100-20A-SUS	100	M20×2.5	160	125	20	35	6	15	30	10	17	734	
LMR100-20B-SUS			185	150								790	
LMR100-24A-SUS		M24×3	163	125		38	19	36	12	36		12	921
LMR100-24B-SUS			188	150									1003

## 特長

- ・硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
- ・調整用レンチ掛けが2箇所あります。  
(上部:六角穴、下部:二面幅)
- ・高級感のあるマット(つや消し)仕上。