

LSA50,LSAR50

エンプラ レベリングパッド

標準 在庫品


RHS

SUS

材質の特性
P.2231

Original ELES Model LS.A-50

elesa

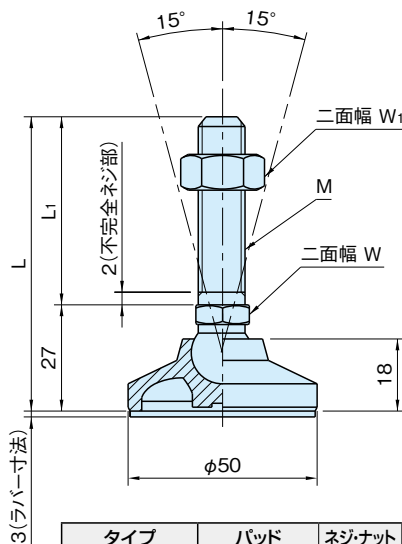

★One Point

SUS製は防錆に優れたSUS304を使用

タイプ	パッド	ネジ・ナット	ラバー
LSA50S	ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	SUM22L 亜鉛メッキ	—
LSAR50S			ニトリルゴム (NBR)
LSA50S-SUS		SUS304	—
LSAR50S-SUS			ニトリルゴム (NBR)

サイズ		M	L	L ₁	W	W ₁	許容荷重(静荷重) (kN)
LSA50S LSAR50S LSA50S-SUS LSAR50S-SUS	8A	M 8×1.25	70	43	14	13	10
	8B		95	68			
	10A	M10×1.5	70	43		17	
	10B		95	68			
	10C		125	98			
	12A	M12×1.75	70	43		19	
	12B		95	68			
	12C		125	98			
	16A	M16×2	95	68	16	24	
	16B		135	108			
	16C		175	148			
	16D		195	168			

LSA50S LSAR50S (スチール製)

ラバーなし		ラバー付	
品 番	質量(g)	品 番	質量(g)
LSA50S 8A	48	LSAR50S 8A	60
LSA50S 8B	58	LSAR50S 8B	70
LSA50S10A	58	LSAR50S10A	70
LSA50S10B	70	LSAR50S10B	82
LSA50S10C	84	LSAR50S10C	96
LSA50S12A	68	LSAR50S12A	80
LSA50S12B	85	LSAR50S12B	97
LSA50S12C	106	LSAR50S12C	118
LSA50S16A	129	LSAR50S16A	141
LSA50S16B	181	LSAR50S16B	193
LSA50S16C	233	LSAR50S16C	245
LSA50S16D	259	LSAR50S16D	271

LSA50S-SUS LSAR50S-SUS (SUS製)

ラバーなし		ラバー付	
品 番	質量(g)	品 番	質量(g)
LSA50S 8A-SUS	49	LSAR50S 8A-SUS	61
LSA50S 8B-SUS	59	LSAR50S 8B-SUS	71
LSA50S10A-SUS	59	LSAR50S10A-SUS	71
LSA50S10B-SUS	72	LSAR50S10B-SUS	84
LSA50S10C-SUS	86	LSAR50S10C-SUS	98
LSA50S12A-SUS	69	LSAR50S12A-SUS	81
LSA50S12B-SUS	87	LSAR50S12B-SUS	99
LSA50S12C-SUS	109	LSAR50S12C-SUS	121
LSA50S16A-SUS	132	LSAR50S16A-SUS	144
LSA50S16B-SUS	185	LSAR50S16B-SUS	197
LSA50S16C-SUS	239	LSAR50S16C-SUS	251
LSA50S16D-SUS	266	LSAR50S16D-SUS	278

特 長

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。

技術データ

使用温度 max.100℃ min.－30℃