


LSPLL-SUS, LSPL-SUS, LSPLH-SUS

ショート プランジャー(ロングロック付)


標準 **在庫品** **R** **S** **SUS**



LSPLL-SUS
(軽荷重用
識別:1本ライン)

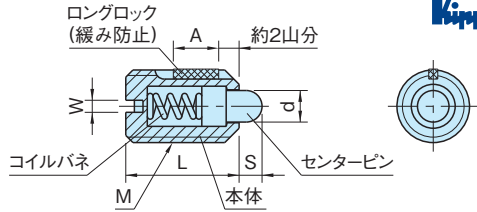

ネジ径:M8~M16



ネジ径:M4~M6

★One Point
ロングロックが緩み防止になります

本体	コイルバネ	センターピン	ロングロック
SUS303	SUS302WPA	SUS420	ポリアミド

サイズ	M	d	L	S	W	A	質量 (g)	モーメント(N・m)		
								取付け	取外し	
LSPLL-SUS	4	M 4×0.7	1.8	9	1.5	0.6	5	0.4	0.18	0.12
	5	M 5×0.8	2.4	12	2	0.8	6	1	0.12	0.08
LSPL-SUS	6	M 6×1	2.7	14		1	7	1.7	0.44	0.21
LSPLH-SUS	8	M 8×1.25	4	16	1.2	8	4	1.1	0.38	
	10	M10×1.5	4.5	19	2.5	1.6	9	7	1.36	0.62
	12	M12×1.75	6	22	3.5	2	10	13	2.11	1.41
	16	M16×2	8.5	24	4.5	2.5	14	29	3.99	3.05

軽荷重用 (1本ライン)		中荷重用 (ライン無し)		重荷重用 (2本ライン)	
品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大
LSPLL 4-SUS	3~10	LSPL 4-SUS	6~20	—	—
LSPLL 5-SUS		LSPL 5-SUS		LSPLH 5-SUS	9~25
LSPLL 6-SUS	4~10	LSPL 6-SUS	7~20	LSPLH 6-SUS	11~25
LSPLL 8-SUS	7~15	LSPL 8-SUS	15~30	LSPLH 8-SUS	22~43
LSPLL10-SUS	9~16	LSPL10-SUS	20~35	LSPLH10-SUS	20~54
LSPLL12-SUS	14~26	LSPL12-SUS	30~55	LSPLH12-SUS	36~94
LSPLL16-SUS	22~50	LSPL16-SUS	45~100	LSPLH16-SUS	60~110

特長

- ・全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
- ・緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い 抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
- ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
[LSPLL-SUS]:1本ライン [LSPLH-SUS]:2本ライン

技術データ

耐熱温度 80℃