

# LSPLL, LSPL, LSPLH ショート プランジャー(ロングロック付)


標準 **在庫品** **RHS**




**LSPLL**  
(軽荷重用 識別:1本ライン)



**LSPLH**  
(重荷重用 識別:2本ライン)

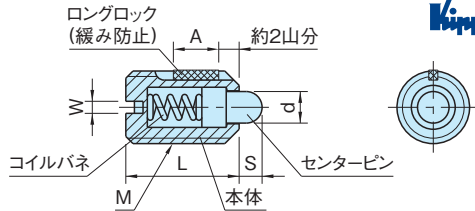

ネジ径:M8~M16



ネジ径:M4~M6

本体	コイルバネ	センターピン	ロングロック
SUM22L 四三酸化鉄皮膜	SWPA	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(LSPLL16のみ垂鉛メッキ) HRC56~60	ポリアミド

**★One Point**  
ロングロックが緩み防止になります

サイズ	M	d	L	S	W	A	質量 (g)	モーメント(N・m)		
								取付け	取外し	
<b>LSPLL</b> <b>LSPL</b> <b>LSPLH</b>	<b>4</b>	M 4X0.7	1.8	9	1.5	0.6	5	0.4	0.18	0.12
	<b>5</b>	M 5X0.8	2.4	12	2	0.8	6	1	0.12	0.08
	<b>6</b>	M 6X1	2.7	14		1	7	1.7	0.44	0.21
	<b>8</b>	M 8X1.25	4	16		1.2	8	4	1.1	0.38
	<b>10</b>	M10X1.5	4.5	19	2.5	1.6	9	7	1.36	0.62
	<b>12</b>	M12X1.75	6	22	3.5	2	10	13	2.11	1.41
<b>16</b>	M16X2	8.5	24	4.5	2.5	14	29	3.99	3.05	

軽荷重用 (1本ライン)		中荷重用 (ライン無し)		重荷重用 (2本ライン)	
品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大
<b>LSPLL 4</b>	3~10	<b>LSPL 4</b>	6~20	—	—
<b>LSPLL 5</b>		<b>LSPL 5</b>		<b>LSPLH 5</b>	9~25
<b>LSPLL 6</b>	4~10	<b>LSPL 6</b>	7~20	<b>LSPLH 6</b>	11~25
<b>LSPLL 8</b>	7~15	<b>LSPL 8</b>	15~30	<b>LSPLH 8</b>	22~43
<b>LSPLL10</b>	9~16	<b>LSPL10</b>	20~35	<b>LSPLH10</b>	20~54
<b>LSPLL12</b>	14~26	<b>LSPL12</b>	30~55	<b>LSPLH12</b>	36~94
<b>LSPLL16</b>	22~50	<b>LSPL16</b>	45~100	<b>LSPLH16</b>	60~110

## 特長

- 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
- 緩み防止機能(ロングロック)付きです。  
振動に強い 抜きモーメントが高い  
確実な位置決め  
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
- 製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。  
**LSPLL**:1本ライン **LSPLH**:2本ライン

## 注意事項

**LSPLL16**のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、四三酸化鉄皮膜になります。予めご了承ください。

## 技術データ

耐熱温度 80℃