

LVA125, LVE125 エンプラ レベリングパッド

標準 在庫品

R&S

SUS

導電性仕様

材質の特性
P.2231

Original ELES Model LV.A-125

elesa




LVA125L
(軽荷重用)



LVA125B
(重荷重用)



LVE
(導電性仕様)

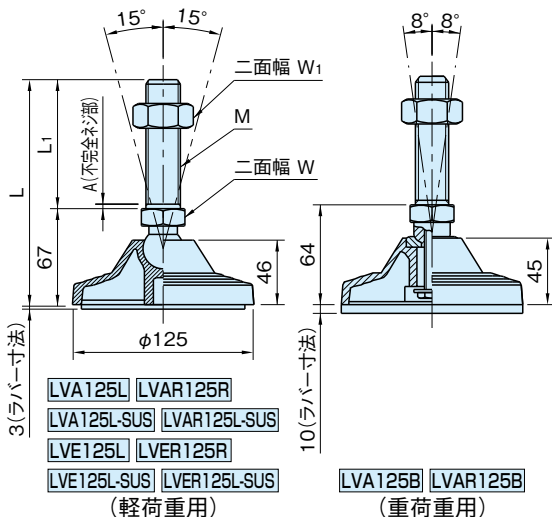

タイプ	パッド	ネジナット	ラバー
LVA125L LVA125B LVE125L	ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	SUM22L 垂鉛メッキ	—
LVAR125L LVAR125B LVER125L			ニトリルゴム(NBR)
LVA125L-SUS LVE125L-SUS		SUS304	—
LVAR125L-SUS LVER125L-SUS			ニトリルゴム(NBR)

★One Point

導電性仕様をご用意
SUS製は防錆に優れたSUS304を使用

LVA125L LVAR125L (軽荷重用、スチール製)

ラバーなし		ラバー付		M	L	L ₁	W	W ₁	A	許容荷重(静荷重) (kN)
品番	質量(g)	品番	質量(g)							
LVA125L20A	507	LVAR125L20A	633	M20×2.5	165	98	24	30	4	28
LVA125L20B	586	LVAR125L20B	712		205	138				
LVA125L20C	625	LVAR125L20C	751		225	158				
LVA125L20D	708	LVAR125L20D	834		265	198				
LVA125L24A	605	LVAR125L24A	731	M24×3	165	98		36	5	
LVA125L24B	777	LVAR125L24B	903		225	158				
LVA125L24C	895	LVAR125L24C	1021		265	198				

LVA125L-SUS **LVAR125L-SUS** (軽荷重用、SUS製)

ラバーなし		ラバー付		M	L	L ₁	W	W ₁	A	許容荷重(静荷重) (kN)
品番	質量(g)	品番	質量(g)							
LVA125L20A-SUS	513	LVAR125L20A-SUS	639	M20×2.5	165	98	24	30	4	28
LVA125L20B-SUS	593	LVAR125L20B-SUS	719		205	138				
LVA125L20C-SUS	633	LVAR125L20C-SUS	759		225	158				
LVA125L20D-SUS	718	LVAR125L20D-SUS	844		265	198				
LVA125L24A-SUS	613	LVAR125L24A-SUS	739	M24×3	165	98	36	5	28	
LVA125L24B-SUS	788	LVAR125L24B-SUS	914		225	158				
LVA125L24C-SUS	909	LVAR125L24C-SUS	1035		265	198				

LVE125L **LVER125L** (軽荷重用、スチール製、導電性仕様)

ラバーなし		ラバー付		M	L	L ₁	W	W ₁	A	許容荷重(静荷重) (kN)
品番	質量(g)	品番	質量(g)							
LVE125L20A	507	LVER125L20A	633	M20×2.5	165	98	24	30	4	28
LVE125L20B	586	LVER125L20B	712		205	138				
LVE125L20C	625	LVER125L20C	751		225	158				
LVE125L20D	708	LVER125L20D	834		265	198				
LVE125L24A	605	LVER125L24A	731	M24×3	165	98	36	5		
LVE125L24B	777	LVER125L24B	903		225	158				
LVE125L24C	895	LVER125L24C	1021		265	198				

LVE125L-SUS **LVER125L-SUS** (軽荷重用、SUS製、導電性仕様)

ラバーなし		ラバー付		M	L	L ₁	W	W ₁	A	許容荷重(静荷重) (kN)
品番	質量(g)	品番	質量(g)							
LVE125L20A-SUS	513	LVER125L20A-SUS	639	M20×2.5	165	98	24	30	4	28
LVE125L20B-SUS	593	LVER125L20B-SUS	719		205	138				
LVE125L20C-SUS	633	LVER125L20C-SUS	759		225	158				
LVE125L20D-SUS	718	LVER125L20D-SUS	844		265	198				
LVE125L24A-SUS	613	LVER125L24A-SUS	739	M24×3	165	98	36	5	28	
LVE125L24B-SUS	788	LVER125L24B-SUS	914		225	158				
LVE125L24C-SUS	909	LVER125L24C-SUS	1035		265	198				

LVA125B **LVAR125B** (重荷重用、スチール製)

ラバーなし		ラバー付		M	L	L ₁	W	W ₁	A	許容荷重(静荷重) (kN)
品番	質量(g)	品番	質量(g)							
LVA125B24B	840	LVAR125B24B	1090	M24×3	250	186	24	36	5	40
LVA125B30A	940	LVAR125B30A	1190	M30×3.5	200	136	30	46		
LVA125B30B	1030	LVAR125B30B	1280		250	186				

特 長

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。

技術データ

使用温度 max.100℃ min.-30℃

■導電性仕様の熱的及び電気的特性

タイプ		体積固有抵抗	表面抵抗
LVE125L LVE125L-SUS	LVER125L LVER125L-SUS	10 ³ Ω・cm	10 ³ Ω

静電気放電(ESD:electro-static discharge)のマークが製品の上面に付してあります。