

LVF100, LVFR100

エンプラ レベリングパッド(アンカータイプ)

標準
在庫品


RHS

SUS

材質の特性
P.2231

Original ELESA Model LV.F-100

elasa

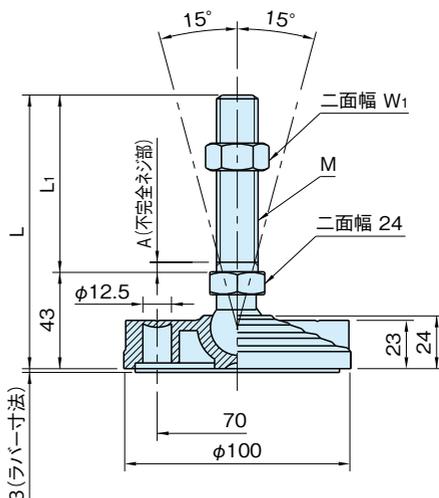

★One Point

SUS製は防錆に優れたSUS304を使用

タイプ	パッド	ネジ・ナット	ラバー
LVF100L	ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	SUM22L	—
LVFR100L		亜鉛メッキ	ニトリルゴム(NBR)
LVF100L-SUS		SUS304	—
LVFR100L-SUS			ニトリルゴム(NBR)

サイズ		M	L	L ₁	W ₁	A	許容荷重(静荷重) (kN)
LVF100L LVFR100L LVF100L-SUS LVFR100L-SUS	20A	M20×2.5	141	98	30	4	25
	20B		181	138			
	20C		201	158			
	20D		241	198			
	24A	M24×3	141	98	36	5	
	24B		201	158			
24C	241		198				

LVF100L | LVFR100L (スチール製)

ラバーなし		ラバー付	
品番	質量(g)	品番	質量(g)
LVF100L20A	378	LVFR100L20A	432
LVF100L20B	457	LVFR100L20B	511
LVF100L20C	496	LVFR100L20C	550
LVF100L20D	579	LVFR100L20D	633
LVF100L24A	476	LVFR100L24A	530
LVF100L24B	648	LVFR100L24B	702
LVF100L24C	766	LVFR100L24C	820

LVF100L-SUS | LVFR100L-SUS (SUS製)

ラバーなし		ラバー付	
品番	質量(g)	品番	質量(g)
LVF100L20A-SUS	384	LVFR100L20A-SUS	438
LVF100L20B-SUS	464	LVFR100L20B-SUS	518
LVF100L20C-SUS	504	LVFR100L20C-SUS	558
LVF100L20D-SUS	589	LVFR100L20D-SUS	643
LVF100L24A-SUS	484	LVFR100L24A-SUS	538
LVF100L24B-SUS	659	LVFR100L24B-SUS	713
LVF100L24C-SUS	780	LVFR100L24C-SUS	834

特長

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。

注意事項

アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴(φ12.5)の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。

技術データ

使用温度 max.100℃ min.-30℃