MAU-SH 標準シャフト

標準在庫品 RoHS

IMAO

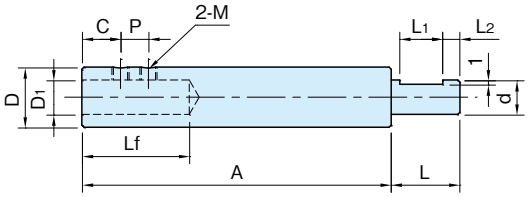

本体
S45C 四三酸化鉄皮膜

MAU3222-SH

品番	d (h8)	A	L	L1	L2	D (h7)	D1 (+0.018 +0.005)	C	P	Lf	M	質量 (g)	適用アクチュエータユニット
MAU3222-SH06-26	6	26	12	8	3	10	6	4	6	21.5	M3×0.5	13	MAU3222** (P. **568**、**570** 参照)
MAU3222-SH06-50		50										28	

MAU5040-SH

品番	d (h8)	A	L	L1	L2	D (h7)	D1 (H7)	C	P	Lf	M	質量 (g)	適用アクチュエータユニット
MAU5040-SH08-42	8	42	16	10	4	14	8	9	6.5	25	M4×0.7	46	MAU5040** MAG5040** (P. **572** ～参照)
MAU5040-SH08-62		62										70	
MAU5040-SH10-42	10	42										50	
MAU5040-SH10-62		62										74	
MAU5040-SH12-42	12	42	20	12	6							57	
MAU5040-SH12-62		62										82	

関連製品ページ

■ MAU3222-SH適用ハンドル
- GH-N(P. **602** 参照)

■ MAU5040-SH適用ハンドル
- GH-N(P. **602** 参照)
- EDHN-M(P. **603** 参照)
- TWN-M(P. **604** 参照)

使用例・使用方法

MAU3222-SHの場合

■固定方法

付属の六角穴付き止めネジにてアクチュエータユニットミニの操作シャフトに固定してください。



■取付例

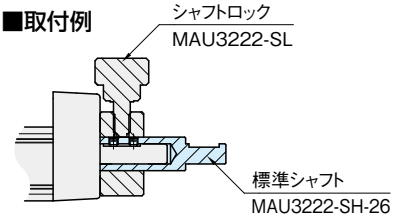

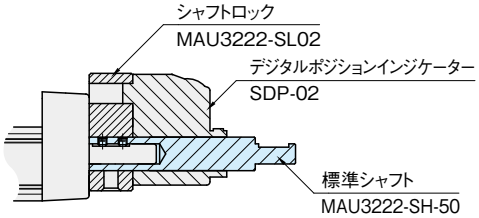

MAU5040-SHの場合

■固定方法

付属の六角穴付き止めネジにてアクチュエータユニットの操作シャフトに固定してください。



■取付例

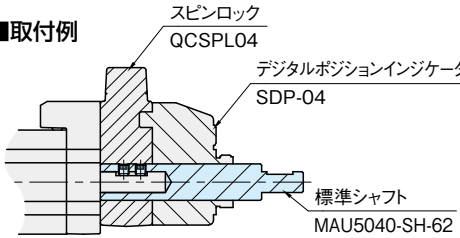

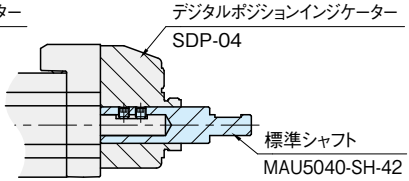

注意事項

シャフトをお客様にて製作される場合は、下記を推奨とします。

MAU3222-SH
シャフト外径：φ10h7　表面粗さ:6.3▽

MAU5040-SH
〈スピンロックを使用する場合〉
シャフト外径：φ14h7　表面粗さ：6.3▽
〈デジタルポジションインジケーターのみを使用する場合〉
シャフト外径：φ14h9　表面粗さ：6.3▽

付属品

MAU3222-SH：六角穴付き止めネジ M3×0.5-2.5L…2個
MAU5040-SH：六角穴付き止めネジ M4×0.7-4L…2個