MAU-SL シャフトロック

標準在庫品 RoHS

IMAO

MAU3222-SL02

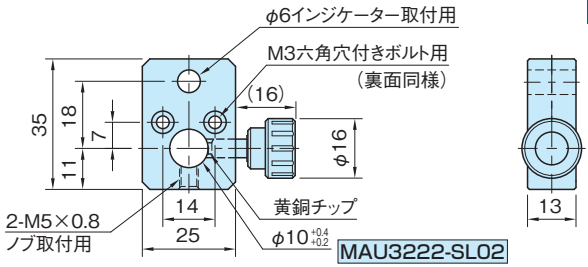

MAU3222-SL

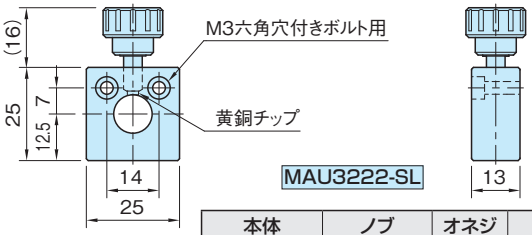

本体	ノブ	オネジ	チップ
S45C 無電解ニッケルメッキ	ポリアミド つや消しブラック	SUS304	黄銅 （カドミウム低減材）

品　番	質量 (g)	価　格	適用標準シャフト (P. 600 参照)
MAU3222-SL	58	3,000	MAU3222-SH
MAU3222-SL02	78	3,400	

特　長

・シャフトの回転が防止できます。ノブのボルト先端が黄銅製チップの為、シャフトを傷つけません。
・MAU3222と組合わせてご使用ください。

注意事項

・本品は、軸受やガイドとしての機能はありません。
・衝撃や振動が作用する環境ではスリップすることがあります。
・MAU5040**・MAG5040**には使用できません。

付属品

六角穴付きボルト M3×0.5-14L…2個

使用例・使用方法

■ MAU3222-SLの場合

取付向きを変更することで操作ノブの位置を変えることができます。

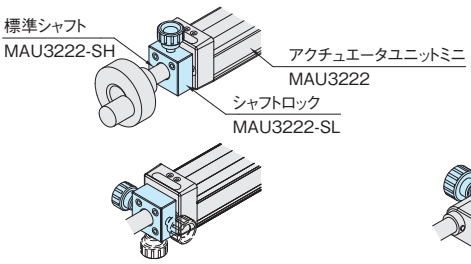

■ MAU3222-SL02の場合
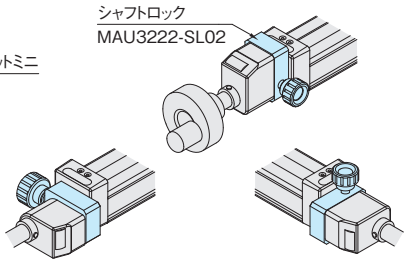
SDP-02と組合わせてご使用ください。
取付向きの変更も可能です。