


MBBU,BBU

ボールユニット(パッドタイプ)

標準 在庫品 **RHS**

Fairlane

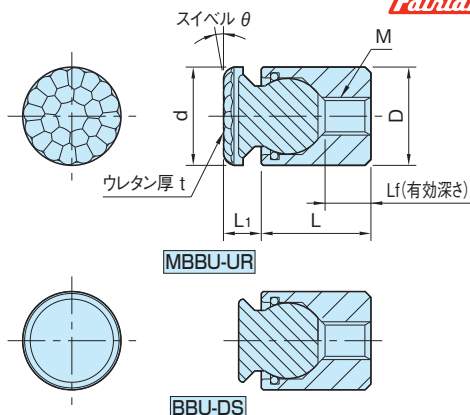

タイプ	本体	ボール	当て面
MBBU-UR	SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 HRC43~46	SUS303	ウレタン
BBU-DS			電着ダイヤモンド

MBBU-UR (ウレタンパッドタイプ)


品番	D (⁰ _{-0.13})	L	d	t	L ₁	θ	M	L _f	硬度 (Shore A)	参考荷重 (N) 注)	質量 (g)	価 格
MBBU-1012-35UR	10	10.5	10	2	4	14°	M 4×0.7	3.5	35	50	6	8,800
MBBU-1012-60UR									60	155		8,800
MBBU-1012-80UR									80	400		8,800
MBBU-1025-35UR		23.5						9	35	50	13	9,600
MBBU-1025-60UR									60	155		9,600
MBBU-1025-80UR									80	400		9,600
MBBU-1316-35UR	13	14.5	13	2	5		M 5×0.8	6.5	35	175	14	9,600
MBBU-1316-60UR									60	330		9,600
MBBU-1316-80UR									80	845		9,600
MBBU-1325-35UR		23.5						9	35	175	22	9,700
MBBU-1325-60UR									60	330		9,700
MBBU-1325-80UR									80	845		9,700
MBBU-1722-35UR	17	18	16	2		M 6×1	7.5	35	355	31	9,400	
MBBU-1722-60UR								60	710		9,400	
MBBU-1722-80UR								80	1155		9,400	
MBBU-1924-35UR	19	20	21	2	6	12°	M 8×1.25	8.5	35	665	43	10,800
MBBU-1924-60UR									60	1510		10,800
MBBU-1924-80UR									80	2335		10,800
MBBU-2428-35UR	24	24	23	2			M10×1.5	9	35	1000	83	12,500
MBBU-2428-60UR									60	1775		12,500
MBBU-2428-80UR									80	2665		12,500

注) ウレタンを0.8mm圧縮するのに必要な荷重(室温時、当て面に対して垂直な荷重)です。この荷重を超える、もしくは過酷な条件においては、ウレタンが剥がれるなどの不具合が生じる危険性があります。

BBU-DS (ダイヤモンドパッドタイプ)

品番	D (_{-0.13})	L	d	L ₁	θ	M	L _f	許容荷重 (kN)	質量 (g)	価 格
BBU-1012-DS	10	10.5	8	2	14°	M 4×0.7	3.5	11.4	6	8,200
BBU-1025-DS		23.5					9		13	9,100
BBU-1316-DS	13	14.5	11	3		M 5×0.8	6.5	19.8	14	9,600
BBU-1325-DS		23.5					9		22	9,700
BBU-1722-DS	17	18	14	4	12°	M 6×1	7.5	27.4	31	9,900
BBU-1924-DS	19	20	19			M 8×1.25	8.5	38.6	43	11,500
BBU-2428-DS	24	24	21			M10×1.5	9	58.3	83	12,600

使用例・使用方法

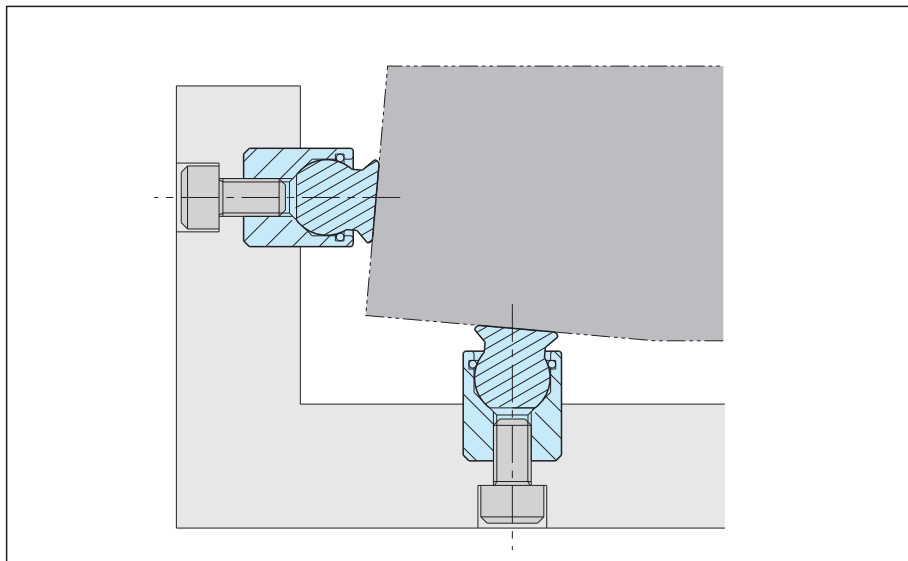

特 長

MBBU-JR

- ・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。
 - ・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。
 - ・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。
- ショアAスケール 35:軽荷重用 黄色 (柔らかい)
 ショアAスケール 60:中荷重用 青色 (中間※)
 ショアAスケール 80:重荷重用 赤色 (硬い)
 (※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。)

BBU-DS

- ・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー# (粗さ) 100と同等の粗さです。
- ・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。
- ・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。
- ・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。

注意事項

製作ロットにより、ウレタンの色にバラツキがあります。予めご了承ください。