

MBDES


ダブルエッジクランプ(セルフカット)

標準
在庫品


R&S

イマオ
WEB 製品ムービー公開

IMAO

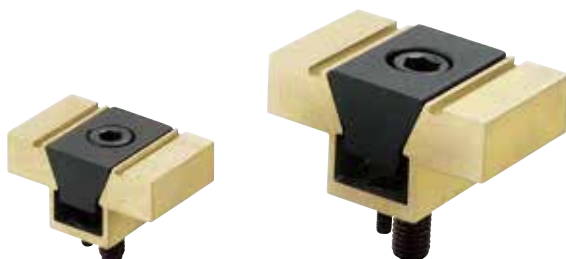

本体	クサビ
A7075 アルマイト表面処理	SUM31L 四三酸化鉄皮膜

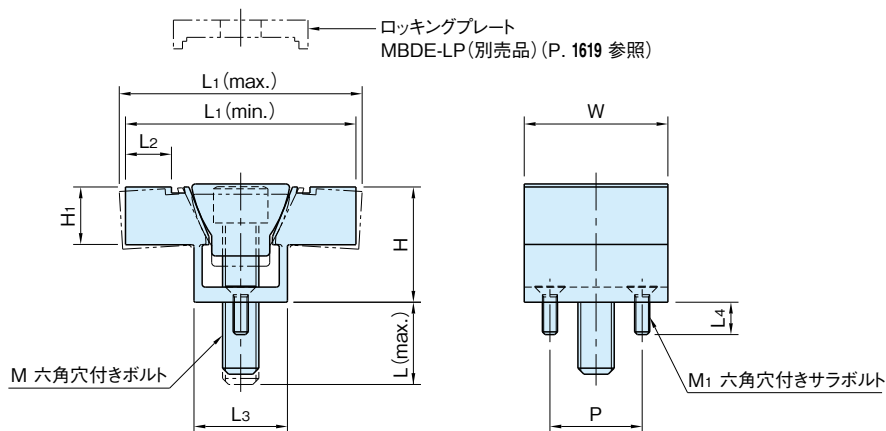

品 番	L ₁		L ₂ 注)	W	H ₁	H	L ₃	M	L	M ₁	L ₄
	min.	max.									
MBDES04	28.6	30.7	4.6	15.7	6.3	12.7	10.7	M 4×0.7	7	M2	4.5
MBDES06	38.1	40.3	6.6	23.9	9.4	19.1	16.1	M 6×1	13.5	M4	5
MBDES08	50.8	54.1	9.9	31.8	12.7	25.4	20.8	M 8×1.25	15		4.5
MBDES12	76.2	80.3	15.7	47.5	19.1	38.1	30.9	M12×1.75	27	M5	10.5
MBDES16	101.6	106.6	20.3	63.5	25.4	50.8	41.3	M16×2	29	M6	9

注) L₂寸法は、本体のセルフカット可能範囲

品 番	P	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (g)	適用する ロックングプレート品番
MBDES04	10.2	2.2	3.4	15	MBDE04-LP
MBDES06	15.9	6.6	13.5	50	MBDE06-LP
MBDES08	20.6	11	25	115	MBDE08-LP
MBDES12	30.5	15	38.4	390	MBDE12-LP
MBDES16	41.3	26	74.6	930	MBDE16-LP

注意事項

アルマイト処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。

特 長

- ・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
- ・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
- ・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

使用例・使用方法

〈取付方法〉

※本体をセルフカットする場合、別売りの**MBDE-LP** ロッキングプレートをご利用ください。(P. 1619 参照)

1. L₁寸法の中心にネジ穴加工してください。
2. 本体固定用の六角穴付きサラボルト用ネジ穴 (2箇所) を加工してください。

