MBVRG ラウンド グリッパー

標準 在庫品 RoHS

IMAO

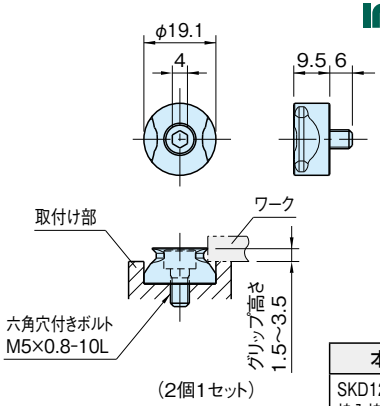

本体
SKD12 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 HRC52~54

品　番	最小グリップ径	質量(g)
MBVRG19	38	36

特　長

- グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にグリップします。
- バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。
- 丸物ワークのみでなく直線ワークもグリップ可能です。
- グリップ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。

注意事項

- 硬度がHRC40以下のワークのグリッパーにご使用ください。
- ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。

使用例・使用方法

■取付穴寸法



品　番	d	H
MBVRG19	19.1±0.025	6.0～8.0

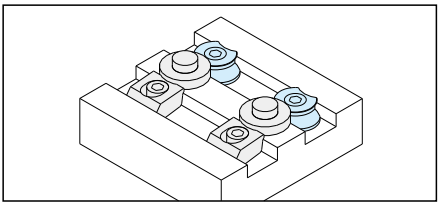

丸物ワーク

・異形状ワーク
・ワーク形状に合わせ、当たり面の角度を変えることができます。

大型ワーク