




# MCAC-MJ-ST-N ムービングセルフカットジョー(スチール製)

標準 在庫品 R&S



IMAO



MCAC60MJ-ST-N



MCAC90MJ-ST-N

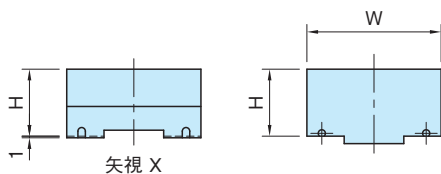

本体	ジョー
SNCM420 表面硬化 研磨仕上 四三酸化鉄皮膜 HRC50~60	スチール

品番	W	L	H	L <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	S	クランプ力 (kN)	締付トルク (N・m)	質量 (kg)	適用 クランピングベース
MCAC60MJ-ST-N	60	69.5	40	15	23	4	19	20	1.4	MCCB60 (P. 2102 参照)
MCAC90MJ-ST-N	90	80	45	20	25	5	25	30	3	MCCB90 (P. 2102 参照)

## 付属品

- ・ストッパー…1個
- ・ボルト&Tナット(取付け用)…1セット

## 使用例・使用方法

ジョーを任意の形状にカットしてご使用ください。  
異形状ワークのクランプにご使用できます。

## 関連製品ページ

セルフカットジョーの交換用は [\[MCCL-J-ST-N\]](#) をご覧ください。  
(P. 2109 参照)

## 注意事項

ジョーの上側付近のみでクランプする使用法は、ワークの浮き上がりが発生しやすくなりますのでご注意ください。

