


40×20 ストラット プロファイル 5

L5-SPH4020N2-3M	(寸寸3000mm+切りしろ)
L5-SPH4020N2-(必要長さ)mm	(最大3000mm)

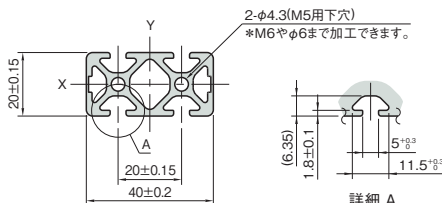

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	3.38cm ²
断面2次モーメント	Ix:1.4cm ⁴ ly:5.46cm ⁴
質量	0.91kg/m

適用エンドキャップ



L5-ECP4020



サイズ: 40×20×2.5mm
材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.78参照

40×20 ストラット プロファイル 5

L5-SPH4020N3-3M	(寸寸3000mm+切りしろ)
L5-SPH4020N3-(必要長さ)mm	(最大3000mm)

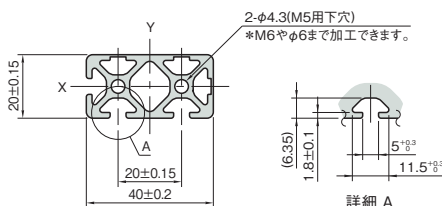

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	3.42cm ²
断面2次モーメント	Ix:1.48cm ⁴ ly:5.37cm ⁴
質量	0.92kg/m

適用エンドキャップ

L5-ECP4020



サイズ: 40×20×2.5mm
材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.78参照

プロファイル

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ