


プロファイル

ユニバーサル ジョイント 5/8

L5-UJT5/8

キャップ
カバー

RoHS

ジョイント
ナット

ドアパーツ

材質	亜鉛ダイキャスト
処理	亜鉛三価クロメート
許容荷重/1個	250N
締付トルク	3N・m
質量	9g




Line5プロファイルとLine8プロファイルを繋げるジョイントです。

パネルパーツ

フットパーツ

工具



Line5プロファイルのジョイント取付部は、 $\phi 12$ ザグリ深サ8.5mm $\phi 4.3$ 下穴(加工品番 U12)の加工をしてください。


アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ


① 相手側のプロファイルにユニバーサルジョイントを仮止めしてください。

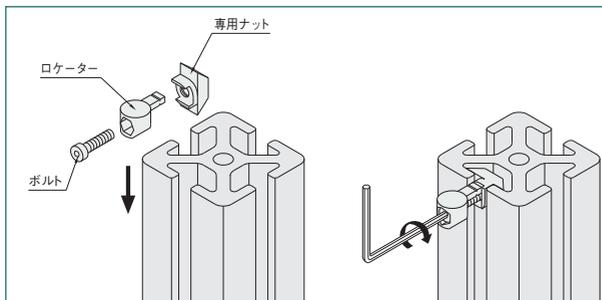


<Point>

・付属の専用ナットを相手側プロファイルの溝に挿入し、そのTナットにボルトにてロケーターを仮止めしてください。

② 接続するプロファイルにユニバーサルジョイント(ロケーター)を挿入してください。

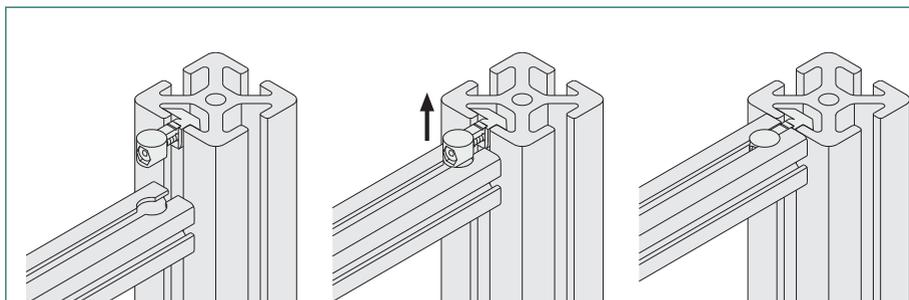

③ 組付位置を確認してドライバータイプのボールレンチにて締付けてください。最後にL型レンチにて増し締めを行いましたら接続は完了です。

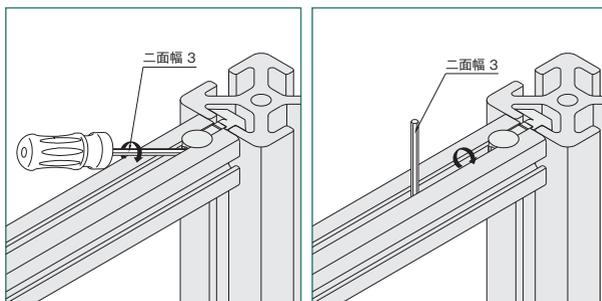

プロファイル

キャップ

ジョイント
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フィットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ