

プロファイル

60×60 ストラット プロファイル 6 軽量型

L6-SPL6060N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)


L6-SPL6060N-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)



ROHS

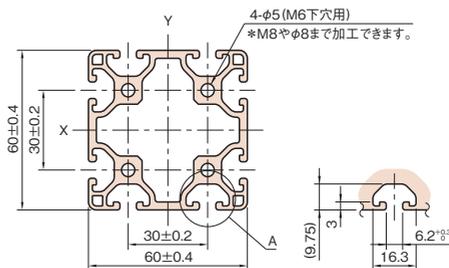

詳細 A

| | |
|-----------|---|
| 材質 | Al(JIS 6N01相当) |
| 処理 | アルマイト表面処理 |
| カラー | ナチュラル |
| 断面積 | 10.01 cm ² |
| 断面2次モーメント | Ix:39.47cm ⁴ Iy:39.47cm ⁴ |
| 質量 | 2.7kg/m |

適用エンドキャップ

L6-ECP6060



サイズ: 60×60×3mm

材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.180参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ

60×60 ストラット プロファイル 6

L6-SPH6060N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)


L6-SPH6060N-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)



ROHS

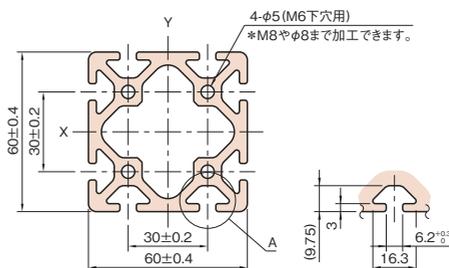

詳細 A

| | |
|-----------|---|
| 材質 | Al(JIS 6N01相当) |
| 処理 | アルマイト表面処理 |
| カラー | ナチュラル |
| 断面積 | 13.33 cm ² |
| 断面2次モーメント | Ix:53.77cm ⁴ Iy:53.77cm ⁴ |
| 質量 | 3.6kg/m |

適用エンドキャップ

L6-ECP6060



サイズ: 60×60×3mm

材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.180参照