


イージー アングル バット ジョイント 6


L6-EABJ6

RoHS




材質	スチール
処理	亜鉛三価クロメート
締付トルク	3.5N・m
質量	20g

- ⚠ **Line6プロファイル専用です。**
- ⚠ **切欠き無しでプロファイルへのパネルはめ込みが可能です。**
- ⚠ **高荷重のかかる場所には使用しないでください。**




- ①プロファイルのφ9.1穴にスリーブ (側面タップ穴) を挿入します。
〈Point〉スリーブの穴とプロファイルのφ5.5穴の位置を合わせます。
- ②クランプピンをマークがプロファイル表面と合うまでスリーブのタップ穴にねじ込みます。
〈Point〉クランプピンのくぼみがφ9.1穴と同じ向きになるように調整します。
- ③スリーブにグラブスクリュー (平先) をねじ込みクランプピンを固定します。
- ④相手側プロファイルのφ9.1穴にスリーブ (側面トオシ穴) を挿入します。
〈Point〉スリーブの穴とプロファイルのφ5.5穴の位置を合わせます。
- ⑤クランプピンをφ5.5穴に挿入し、プロファイル同士を接続します。
- ⑥スリーブにグラブスクリュー (トガリ先) をねじ込み接続部を固定します。
- ⑦接続部がゆるい場合は、②のクランプピンをもう1回転ねじ込み、同じ手順で組立てます。

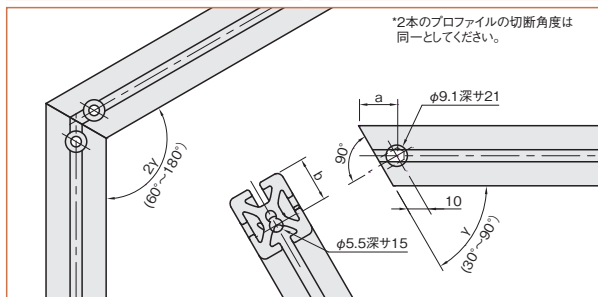

プロファイル加工寸法。(加工品番:EA9)
aとbの間の距離は、右の計算式より算出できます。
ザグリ穴を開ける面に注意してください。
プロファイルの接続角度は60°から180°に対応します。

$$a = \frac{10 + 15 \times \cos \gamma}{\sin \gamma}$$

$$b = \frac{15 + 10 \times \cos \gamma}{\sin \gamma}$$



クランプピンの取付。

プロファイル

キャパ
カバー

ジョイント
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ