


プロファイル

ヒンジ 6

L6-HLD4830R

L6-HLD4830L

RoHS

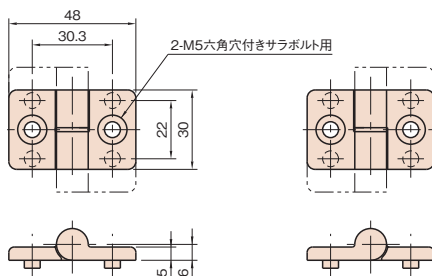

L6-HLD4830R(右開き用)

L6-HLD4830L(左開き用)

材質	ポリアミド(ガラス繊維強化)
許容荷重/1個	75N
質量	14.5g




Line6プロファイル専用です。

ダブルヒンジ 6

L6-DHL7830

RoHS

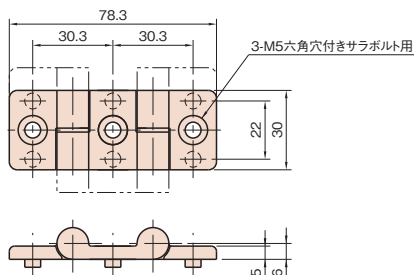

材質	ポリアミド(ガラス繊維強化)
許容荷重/1個	各側75N
質量	25.5g



Line6プロファイル専用です。

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ


直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ



L6-HLD4830R






L6-HLD4830L




L6-DHL7830


ヒンジは分解することができます。




アクリルや合板の蓋やドア部などの軽荷重用にご利用ください。





右開き(L6-HLD4830R使用)

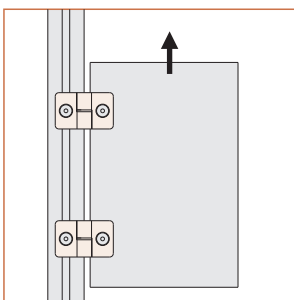

左開き(L6-HLD4830L使用)

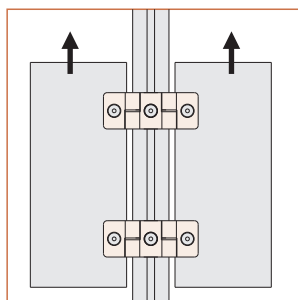

両開き(L6-DHL7830使用)

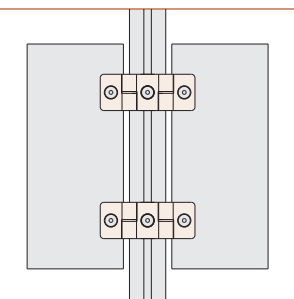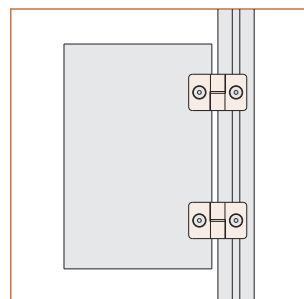

L6-HLD4830R,Lの組合わせ、又はL6-DHL7830の取付向きを上下反対にする事によりドアの抜け防止ができます。

プロファイル

キャップ
カバー

ジョイント
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ