





プロファイル


アルミヒンジ 6

L6-HA


RoHS

L6-HASP30
L6-HAF30-27-6/6


L6-HAF30-6/6




L6-HAFP30




L6-HAS30-6/6




L6-HASP30



L6-HAF30-6/8



L6-HAS30-6/8

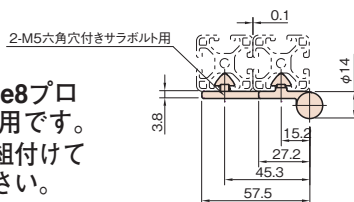

L6-HAF30-27-6/6


材質(本体)	Al(JIS 6N01相当)
処理(本体)	アルマイト表面処理
材質(ピン)	スチール
材質(ブッシュ、キャップ)	ポリアミド
許容荷重/1個(F方向)	500N




**Line6、Line8プロ
ファイル専用です。**
お客様にて組付けて
ご使用ください。




品番	付属品	質量(g)
L6-HAF30-6/6	六角穴付きサラボルト M5×0.8-12L…2本、TナットST (品番 L6-TST5)…2個、L6-HPIN6…1個	79
L6-HAFP30	六角穴付きサラボルト M5×0.8-12L…1本、TナットST (品番 L6-TST5)…1個、L6-HPIN6…1個	73
L6-HAS30-6/6	六角穴付きサラボルト M5×0.8-12L…2本、TナットST (品番 L6-TST5)…2個、L6-HPIN6…1個	81
L6-HASP30	六角穴付きサラボルト M5×0.8-12L…1本、TナットST (品番 L6-TST5)…1個、L6-HPIN6…1個	74
L6-HAF30-6/8	六角穴付きサラボルト M5×0.8-12L…1本、TナットST (品番 L6-TST5)…1個、L6-HPIN6…1個 六角穴付きサラボルト M6×1-14L…1本、専用Tナット (M6)…1個	93
L6-HAS30-6/8	六角穴付きサラボルト M5×0.8-12L…1本、TナットST (品番 L6-TST5)…1個、L6-HPIN6…1個 六角穴付きサラボルト M6×1-14L…1本、専用Tナット (M6)…1個	96
L6-HAF30-27-6/6	六角穴付きサラボルト M5×0.8-12L…2本、TナットST (品番 L6-TST5)…2個、L6-HPIN6…1個	101




Line8プロファイルと組み合わせる事ができます。 L6-HAF30-27-6/6は270°開閉可能です。




上に外せる組み合わせ。




外せない組み合わせ。




ヒンジプロファイル(P.224参照)を使用した場合。




1.ボルトの長さは20~30mmを使用してください。(プッシュの底を傷つけないため)




2.ハンマー等で叩いてはめ込んでください。




3.途中、バリを取り除いてください。




4.最後までではめ込んでください。



5.ボルトを外してください。



6.固定側のフラップにスリットがある方を差し込みます。



7.ピンを最後まで差し込んでください。

プロファイル

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ