


40×16 ストラット プロファイル エコノミー型

SPE4016N-3M (定寸3000mm+切りしろ)

SPE4016N-(必要長さ)mm (最大3000mm)

RoHS

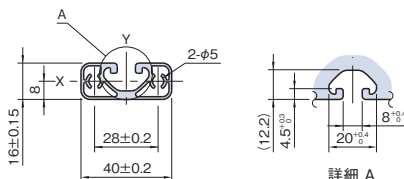

詳細 A

2-φ5はタップ穴でのご使用はお避けください。
 ⚠️ タップ穴を必要とされる場合にはSPH4016N
 をご利用ください。

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	2.24cm ²
断面2次モーメント	Ix:0.64cm ⁴ ly:3.34cm ⁴
質量	0.6kg/m

適用エンドキャップ

ECP4016



サイズ: 40×16×4mm

材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)

ページ: P.309参照

40×16 ストラット プロファイル


SPH4016N-3M (定寸3000mm+切りしろ)

SPH4016N-(必要長さ)mm (最大3000mm)

SPH4016B-3M (定寸3000mm+切りしろ)

SPH4016B-(必要長さ)mm (最大3000mm)

RoHS

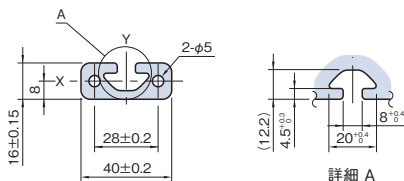

詳細 A

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	N:ナチュラル B:ブラック
断面積	4.24cm ²
断面2次モーメント	Ix:1.05cm ⁴ ly:6.89cm ⁴
質量	1.13kg/m

適用エンドキャップ

ECP4016



サイズ: 40×16×4mm

材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)

ページ: P.309参照