

80×16 ストラット プロファイル エコノミー型


SPE8016N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)

SPE8016N-(必要長さ)mm

(最大3000mm)

RoHS

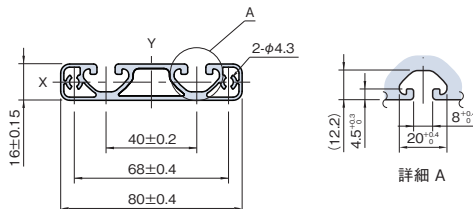

2-φ4.3はタップ穴でのご使用は避けください。
タップ穴を必要とされる場合にはSPH8016Nをご利用ください。

材質	AI (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	4.86cm ²
断面2次モーメント	Ix: 1.49cm ⁴ ly: 29.28cm ⁴
質量	1.31kg/m

適用エンドキャップ

ECP8016



サイズ: 80×16×4mm
材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.309参照

80×16 ストラット プロファイル


SPH8016N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)

SPH8016N-(必要長さ)mm

(最大3000mm)

RoHS

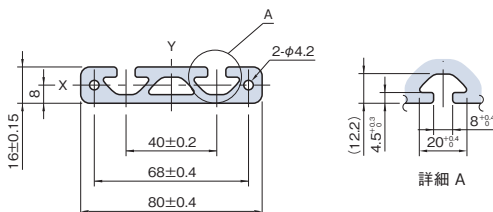

材質	AI (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	8.13cm ²
断面2次モーメント	Ix: 2.15cm ⁴ ly: 50.76cm ⁴
質量	2.20kg/m

適用エンドキャップ

ECP8016



サイズ: 80×16×4mm
材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.309参照

プロフィール

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ