


プロファイル

ダイレクト ジョイント

DJT19



RoHS

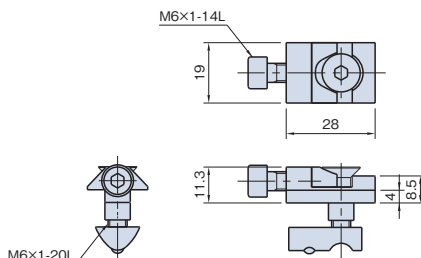

材質(本体)	ステンレススチール
材質(ボルト、ナット)	スチール
処理(ボルト、ナット)	亜鉛三価クロメート
材質(セットカラー)	POM
カラー(セットカラー)	ブラック
許容荷重/1個	750N
締付トルク	5.5N・m
質量	37g



Line8プロファイル専用です。



プロファイルのサイズ、又は負荷に応じて使用 任意の角度で接続可能です。
個数を考慮してください。

工具


アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ


① 相手側のプロファイルにダイレクトジョイントを仮止めしてください。




<Point>

- ・付属のTナットを相手側プロファイルの溝に挿入し、そのTナットにボルトAにて本体を仮止めして、ボルトBを軽くねじ込んでください。

② 接続するプロファイルにダイレクトジョイントをスライドさせてください。

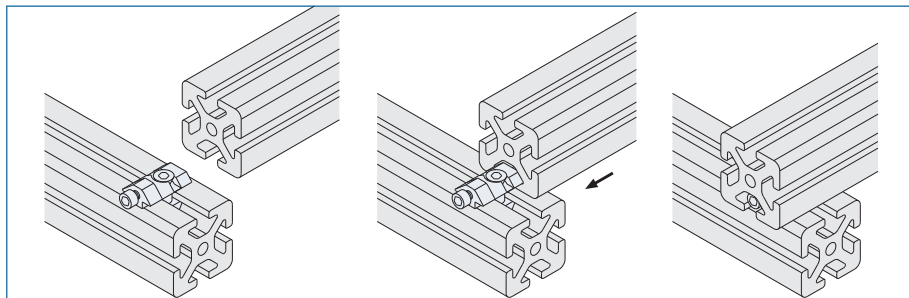

③ 組付位置、角度を確認してL型レンチにて増し締めを行いましたら接続は完了です。

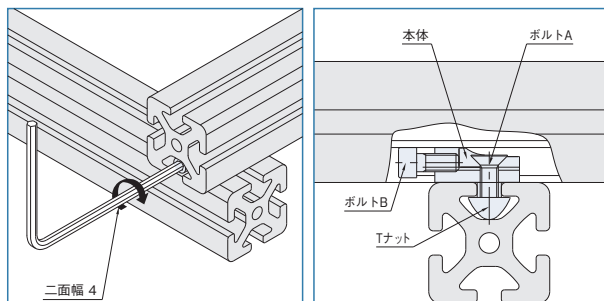

プロファイル

キャップ

ジョイント
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ