


プロファイル ブレース

PBR


RoHS

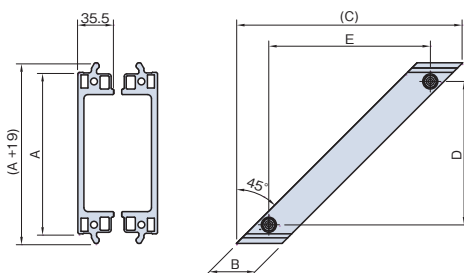


材質	A/(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
付属品	六角穴付きボルト M8×1.25-60L ……………2本 六角ナット M8 ……………2個

! 左右1セットです。


品 番	A	B	C	D	E	質量 (g)	単位
PBR160	160	32	224	142	160	488	個
PBR240	240	40	315	222	240	846	



格子構造を安価に構築することができます。




推奨締付けトルク:25N・m



プロファイルと組合せた時の断面二次モーメントの求め方。

$$I = \frac{4}{3} \times (Ib + Ia + L^2 \times Aa)$$



取付寸法。(カッコ内は推奨)

品 番	a	b
PBR160	33 (40)	65 (80)
PBR240	38 (40)	76 (80)

プロファイル

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ