


プロファイル

Tナット ST

TST

RoHS

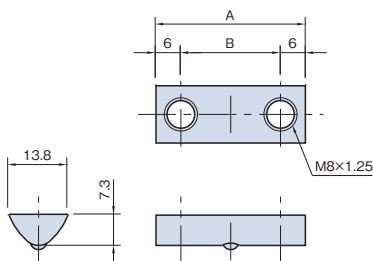

- ⚠ **Line8プロファイル専用です。**
- ⚠ **アングルジョイントLK(P.350参照)の取付にご利用ください。**
- ⚠ **取扱い方法はP.371をご参照ください。**

材質	スチール
処理	亜鉛三価クロメート

品 番	A	B	質量 (g)	単位
TST8-36	36	24	14	個
TST8-76	76	64	36	


工具

Tナット プロファイル ST

TST500

※500mm以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。
(切断した端材が50mm以上の場合は、端材もお送りしておりますが、不要な場合及び50mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)

RoHS

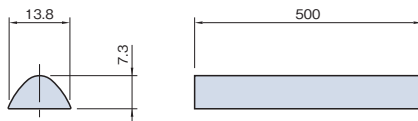

- ⚠ **Line8プロファイル専用です。**
- ⚠ **最大穴加工寸法はM8×1.25です。**

質量	270g
----	------

品 番	材 質	処 理	単位
TST500	スチール	亜鉛三価クロメート	本
TST500-SUS	ステンレススチール	—	

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ