

プロファイル

アルミヒンジ 8

HA

RoHS



キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フィットパーツ



工具

アクセサリ


直線スライド

直線スライド


技術データ

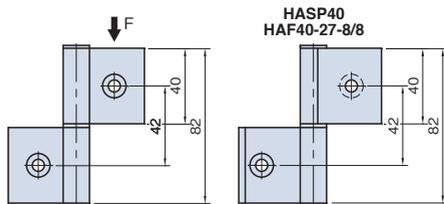HASP40
HAF40-27-8/8


HAF40-8/8




HAFP40




HAS40-8/8



HASP40




L6-HAF30-6/8



L6-HAS30-6/8

2-M6六角穴付きサラボルト用



HAF40-27-8/8

材質(本体)	A1(JIS 6N01相当)
処理(本体)	アルマイト表面処理
材質(ピン)	スチール
材質(ブッシュ、キャップ)	ポリアミド
許容荷重/1個(F方向)	500N




**Line6、Line8プロ
ファイル専用です。
お客様にて組付けて
ご使用ください。**




品番	付属品	質量(g)
HAF40-8/8	六角穴付きサラボルト M6×1-14L…2本、専用Tナット (M6)…2個、L6-HPIN6…1個	105
HAFP40	六角穴付きサラボルト M6×1-14L…1本、専用Tナット (M6)…1個、L6-HPIN6…1個	89
HAS40-8/8	六角穴付きサラボルト M6×1-14L…2本、専用Tナット (M6)…2個、L6-HPIN6…1個	108
HASP40	六角穴付きサラボルト M6×1-14L…1本、専用Tナット (M6)…1個、L6-HPIN6…1個	91
L6-HAF30-6/8	六角穴付きサラボルト M5×0.8-12L…1本、TナットST (L6-TST5)…1個、L6-HPIN6…1個 六角穴付きサラボルト M6×1-14L…1本、専用Tナット (M6)…1個	93
L6-HAS30-6/8	六角穴付きサラボルト M5×0.8-12L…1本、TナットST (L6-TST5)…1個、L6-HPIN6…1個 六角穴付きサラボルト M6×1-14L…1本、専用Tナット (M6)…1個	96
HAF40-27-8/8	六角穴付きサラボルト M6×1-14L…2本、専用Tナット (M6)…2個、L6-HPIN6…1個	128




Line6プロファイルと組み合わせる事ができます。




HAF40-27-8/8は270°開閉可能です。




上に外せる組み合わせ。




外せない組み合わせ。




ヒンジプロファイル(P.390参照)を使用した場合。




1.ボルトの長さは20~30mmを使用してください。(お客様ご用意)




2.ハンマー等で叩いてはめ込んでください。




3.途中、バリを取り除いてください。




4.最後までではめ込んでください。



5.ボルトを外してください。



6.固定側のフラップにスリットがある方を差し込みます。



7.ピンを最後まで差し込んでください。

プロファイル

カバー

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フィットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ