



スライド パネル キャッチ

SPC8

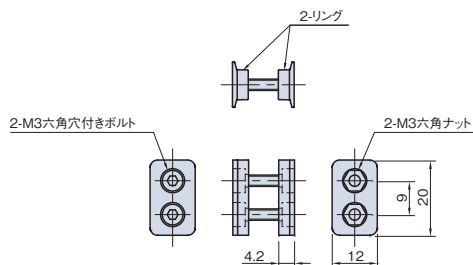


材質	ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量	4g
付属品	六角穴付きボルト M3×0.5-12L ……………2本 六角ナット M3 ……………2個 リング ……………2個






スライド パネル キャッチを使うことで、連動して開閉できます。

緩衝材として、スライド パネル キャッチに付属のリングを取付けてください。

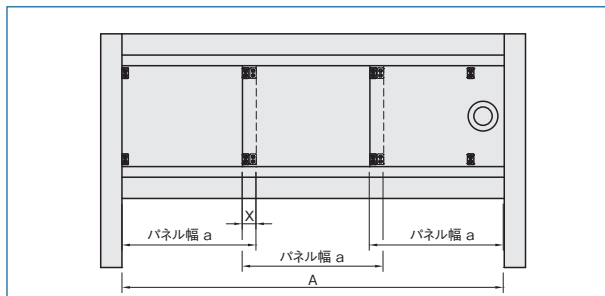

同一サイズのパネル寸法の求め方。(X min.=25mm)

$$a = (A + 2X) / 3$$



パネル高さと、取付け手順。
下側のキャッチを事前にパネルへ取付けてください。


上側のキャッチは、レールに差し込んだ後に取付けます。手順は下図をご参照ください。

注)スライドドアには、厚さ8mmの樹脂製パネルを使用してください。

パネル加工寸法。
(パネルがレールから外れなくなります。)

ハンドルや引き手に手を挟まれないよう、正しい位置にSPC8を取付けてください。

3枚スライドドア製作時、上側キャッチ取付け手順。

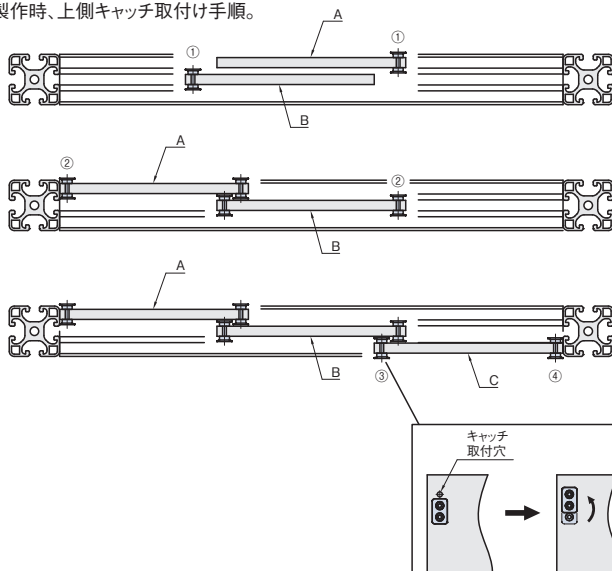

1. パネルA、Bをレールへ差し込み、①を取付けます。
2. A、Bを左右にずらし、②を取付けます。
3. パネルCをレールへ差し込む前に、③を取付けます。その際、ボルトの差し込み側が外側に来るようにしてください。2つの取付穴の下側のみを使用し、キャッチが下に垂れるように仮止めします。
4. パネルCをレールに差し込み、③のキャッチを180°回転させます。内側のキャッチは細いレンチ等で操作してください。回転後、ボルトを取付けます。仮止めしてあったボルトを増し締めしてください。
5. ④を取付けます。

プロファイル

キャッチ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フィットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ