
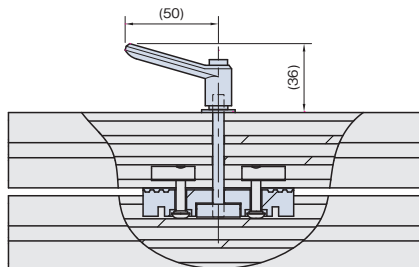


クランプレバー付き Tスライダー

TSLIDE8040N-CL

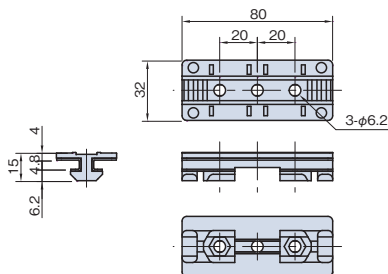


材質(本体)	亜鉛ダイカスト
処理(本体)	亜鉛三価クロメート
材質(インサート)	ポリアセタール
最大締付トルク	15N・m
保持力(最大トルク時)	600N
摩擦係数(μ)	0.22
質量	150g
付属品	六角ナット M6 ……2個 専用Tナット (M6) ……1個 止めネジ M6×1-65L……1本 止めネジ M6×1-45L……1本 止めネジ M6×1-35L……1本 クランプレバー (M6)……1個 ワッシャー ……1個


! Line8プロファイル専用です。



任意の位置でTスライダーを固定できます。



商品構成
プロファイル以外に固定する場合は、六角ナット
をご使用ください。



止めネジの長さL=A+26.5以下としてください。
A寸法に合った止めネジをご使用ください。
止めネジ長さ例
A=40mm……止めネジM6×1-65L
A=20mm……止めネジM6×1-45L
A=10mm……止めネジM6×1-35L
必要に応じて止めネジを切断してご使用ください。
クランプレバーと止めネジの固定は、接着剤の
使用を推奨します。

プロファイル

キャップ

ジョイント
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ