


- プロファイル
- キャップ
カバー
- ジョイント
ナット
- ドア
パーツ
- パネル
パーツ
- フット
パーツ
- 工具
- アクセサリ
- 直線
スライド
パーツ
- 直線
スライド
パーツ
- 技術
データ

CP ヒンジ 8/8 32×18

CPH3218-8/8




材質(本体)	ポリアミド
カラー(本体)	グレー
材質(プレート)	亜鉛ダイカスト
質量	23g
付属品	六角穴付きサラボルト M5×0.8-12L ……………1本 専用Tナット (M5) ……………1個



- ⚠️ CPL3218N、CPEJ3218と組合せることで、スイングドアが構築できます。
- ⚠️ 1枚のドアの最大重量は10kgです。




フレーム両端に取付けてご使用ください。
新たなヒンジを設けることなく、軽量なスイングドアを簡単に構築することができます。



Line8プロファイル使用時の加工寸法。
上下プロファイルの加工位置の違いにご注意ください。

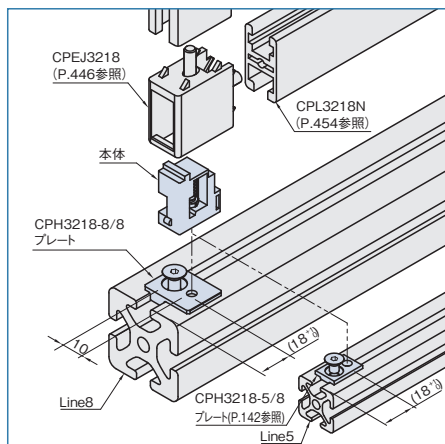

- 1.事前にCPL3218NにCPEJ3218を取付け、ドア枠を構成します。
- 2.プレートをプロファイルに仮止めします。
- 3.本体をCPEJ3218に挿入し、スイングドアを開けた状態で、プレートの穴と本体ピンの位置を合わせて組付けます。(右図の通り、側面よりマイナスドライバー等でナットを带上げることによってピンが引っ込みます。)
- 4.スイングドアを開けた状態のまま、ねじを本締めします。これにより、ドアを閉めた状態では分解できなくなります。



取付寸法。

プロファイル

キャパ
カバー

ジョイント
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フィットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ