


プロファイル

パネル クランプ

PCM6

RoHS

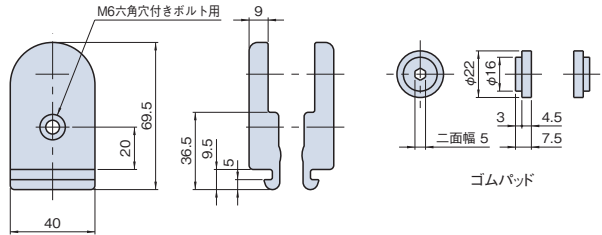

材質(本体)	ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ゴムパッド)	NBR(ニトリルゴム)
許容荷重/1個(F方向)	100N
質量	65g
付属品	六角穴付きボルト M6×1-20L ……………1本 六角ナット M6 ……1個

! Line8プロファイル専用です。

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ




工具

アクセサリ

直線スライド


直線スライド

技術データ




パネルクランプはボルト締めする事によりT溝部が広がり固定されます。


4~10mm厚のパネル取付3通りの組み合わせが選べます。



パネルエレメントのずれ防止用にピンを打つ場合の位置。



取付例。



ずれ防止ピン無しでの許容荷重(1個当たり)と取付時の隙間。