
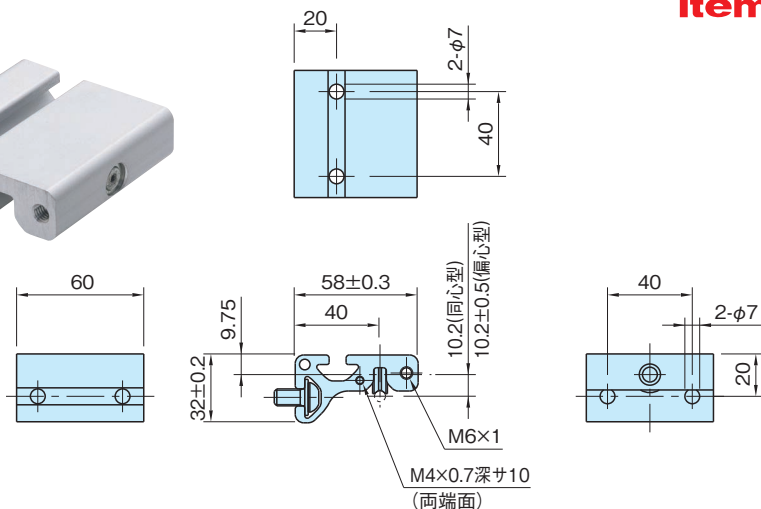


DE-BU6

ベアリングユニット 6

item

RHS




本体	ボルト
アルミ合金 (JIS 6N01相当) アルマイト処理 ナチュラル	スチール 亜鉛三価クロメート ナチュラル


品番	締付けトルク (N・m)	基本動定格荷重 C /ローラ1個 (N)	基本静定格荷重 Co /ローラ1個 (N)	最大回転数 (min ⁻¹)	仕様	質量 (g)
DE-BU6-C-N	3	1.620	780	10.000	同心型	180
DE-BU6-E-N					偏心型 (調整範囲 ±0.5) 注	

注) 偏心ボルトの調整には、**TE-PK** ピンキー (別売) をご利用ください。(P.626参照)


使用例・使用方法



■構成



■組合せ例



付属品 (天板取付用)

- 六角穴付きボタンボルト M8×1.25-16L …… 2本
- M8用ワッシャー …… 2個

注意事項

同心型と偏心型を組合せてご使用ください。

プロファイル

キャパ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フィットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ