

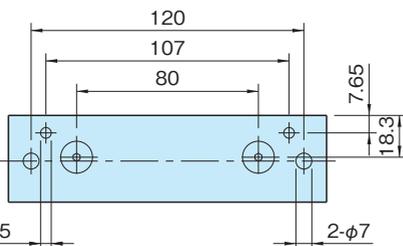


DE-DB10

ダブルベアリングユニット 10

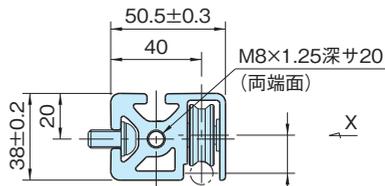

item



2-φ4.7 深サ47、
φ6 深サ42.5
(平行ピンφ5用下穴)

矢視 X

本体	ボルト
アルミ合金 (JIS 6N01相当) アルマイト処理 ナチュラル	スチール 亜鉛三価クロメート ナチュラル


品番	締付けトルク (N・m)	基本動定格荷重 C /ローラ1個(N)	基本静定格荷重 Co /ローラ1個(N)	最大回転数 (min ⁻¹)	仕様	質量 (g)
DE-DB10-C	6	4,400	2,470	7,500	同心型	450
DE-DB10-E					偏心型(調整範囲±1)注)	

注) 偏心ボルトの調整には、**TE-PK** ピン キー (別売) をご利用ください。(P.626参照)

使用例・使用方法




■構成



ボルト・ローラーは単品販売もしています。WEBをご覧ください。

■組合せ例



付属品(天板取付用)

- 六角穴付きボタンボルト M8×1.25-16L ……2本
- M8用ワッシャー ……2個
- 平行ピンφ5×16L(m6公差) ……4本 (E偏心型にのみ付属)

⚠ 注意事項

- 同心型と偏心型を組合せてご使用ください。
- 付属品の平行ピンは、必要に応じて同心型・偏心型にスレ防止として各々2本ご使用ください。